

## Řídicí modul PYLOCX 220 V (vyžaduje externí napájení)

Číslo výrobku: PL2011

---

Řídicí modul PYLOCX je určen pro napájení 220 V.

### Vlastnosti

- Řídicí modul PYLOCX 220 V
- Určeno pro provoz s napájením
- Otevření jednorázovým kódem nebo pevným PIN kódem
- Čitelný protokol otevření až 10 000 záznamů
- Certifikováno VdS
- IP52
- Teplotní rozsah -20 °C až 50 °C



### Popis funkce


Po zadání kódu se PYKEY přiloží na příslušné kontaktní místo zařízení. Kód se přenese a zařízení se otevře. Při napájení je možné automatické zamčení pomocí kontaktu dveřního zámku.

### Technické údaje

Materiál	Plast
Povrch	Rau
Barva	Černá
Normy	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11
Typ montáže	Šroubovací

## Technické údaje

Typ ochrany	IP52
Teplotní rozsah	-25 °C až +50 °C
Funkce uzamykatelnosti	Elektronicky
Uzavírací prostředky	PYKEY
Způsob uzamykatelnosti	Ruční úderník, automatický úderník
Použití	Ovládání připojených zámků nebo jiných zařízení
Bezpečnostní třída	Třída VdS 2 EN 1.300 třída B
Provozní napětí	220 V DC
Rozměr LxŠxV	70 x 57 x 22,5 mm

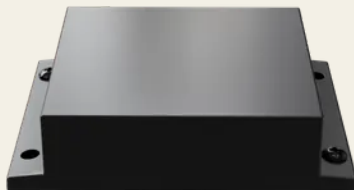

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**



| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

