

PYLOCX kontaktní body

Číslo výrobku: PL203X

Kontaktní místo slouží jako rozhraní mezi PYKEY a řídicím modulem. Díky integrovanému magnetu se PYKEY při každém nasazení automaticky vycentruje. Odolný proti korozi a k dispozici s různými délkami kabelů a závitovými tyčemi pro montáž, jakož i jako kontaktní místo NFC.



Vlastnosti

- Kompatibilní se všemi řídicími moduly PYLOCX a PYKEYS
- Vhodné pro provoz bez napájení
- Délky kabelů od 0,8 m do 12 m
- Vložka vhodná pro vnitřní i venkovní použití
- K dispozici model pro otevírání pomocí NFC

Popis funkce

Kontaktní místo přenáší kód PYKEY do připojeného řídicího modulu, aby došlo k otevření. Kontaktní místo je jediným vnějším komponentem systému, který neposkytuje žádné možnosti manipulace a je pevně namontován.

Technické údaje


Materiál	Nerezová ocel V2A/V4A, hliník (kontaktní místo NFC)
Povrch	NFC kontaktní místo: tvrdě eloxované
Barva	Stříbro
Normy	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 , VdS 2.271:2.007-12

Technické údaje

Typ montáže	Závitová tyč M8/M10 x 75 mm nebo vnější závit M14
Typ ochrany	IP64
Teplotní rozsah	-45 °C až +70 °C
Použití	Rozhraní mezi PYKEY a řídicím modulem
Délka kabelu	0,8/1/2/4/7/12 m
Rozměr LxŠxV	Průměr 45/60/78 mm, závitová tyč M8/M10 x 75 mm, vnější závit M14



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

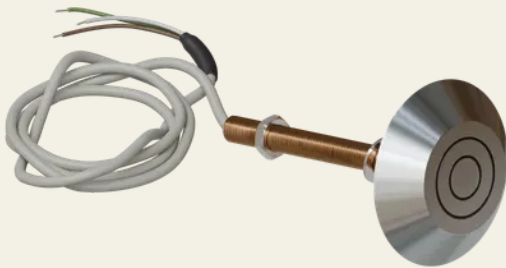

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

