

HSL-C Doppelbart Retrofit elektromechanisches
(Hybrid) Hochsicherheitsschloss - vergleichbar
CHUBB® Modell 3R63
Artikel-Nr.: HSL C103

Eigenschaften

- Mechanisches Schließsystem mit mindestens 500.000 Betätigungen getestet
- Griffmechanik mit mindestens 500.000 Riegelbewegungen getestet
- Hubmagnet-Einheit mit mindestens 1.000.000 Zyklen getestet
- Hubmagnet für Betrieb bei +/- 10% von 24V DC geregelter Versorgung ausgelegt
- Nennstromaufnahme: 250mA
- Axialbelastung des Riegels: 12,5kN
- Seitenbelastung des Riegels: 50kN
- Externer Griff/Knauf als Sollbruchstelle ausgelegt, um innere Schlossmechanik vor Überlastung zu schützen
- Schloss ist als Links- oder Rechtsausführung für nach innen oder außen öffnende Türen erhältlich
- Verwendbar für Durchgangs- oder Haftraumtüren
- Montag in Stahl- oder Holztüren möglich



Funktionsbeschreibung

Das HSL C103 ist ein Einsteckschloss aus Edelstahl. Die sichere Verriegelung erfolgt über zwei voneinander unabhängige Methoden:

Elektrischer Modus – Entriegelung durch ein 24V DC-Steuersignal von einer externen Quelle. Der Riegel wird über Griff oder Knauf (ein- oder beidseitig) bei anliegendem 24V-Signal zurückgezogen. Die Verriegelung erfolgt durch einfaches Zuziehen der Tür.

Schlüssel Modus – Der Riegel wird über Griff oder Knauf (ein- oder beidseitig) bei eingeführtem Schlüssel zurückgezogen. Der Schlüssel kann nicht entfernt werden, solange der Riegel eingezogen ist. Die Verriegelung erfolgt ebenfalls durch Zuziehen der Tür; der Riegel wird durch den Zusatzriegel gesichert. Die Schlüsselfunktion kann ein- oder beidseitig ausgeführt werden.

Revisions-/Umcodierschlüssel – Durch Drehen des Revisions-/Umcodierschlüssels in Schließrichtung wird das elektronische System sowie der Standardschlüssel deaktiviert.



Technische Daten

Oberfläche	matt
Betätigung	Drehknauf , L- oder T-Griff
Montage	Montag in Stahl- oder Holztüren möglich
Temperaturbereich	-40° bis +65°
Stulpmaß [mm]	285 x 30 x 4
Riegelmaß	25 x 22 x 45 mm
Material Stulp	Edelstahl

Technische Daten

Material Riegel	Edelstahl
Material Schlossgehäuse	Edelstahl
Schließwerk	HSL-Doppelbart
Zuhaltungen	7
Umkodierbarkeit	ja, 9-fach
Gewicht [kg]	4,4
Schließvorgänge	Mechanisches Schließsystem mit mindestens 500.000 Betätigungen getestet
Max seitliche Riegelbelastbarkeit [kN]	50 kN
Betriebsspannung	24 V DC
Maße LxBxH	229 x 29 x 205 mm
Riegelausschluss [mm]	25
Türanschlag	rechts oder links

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

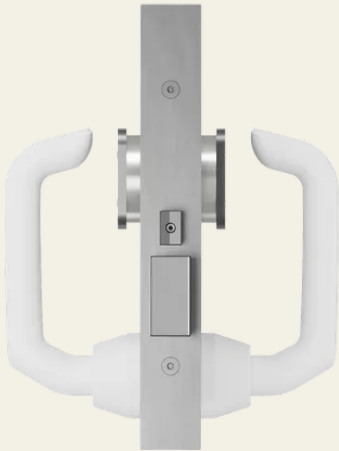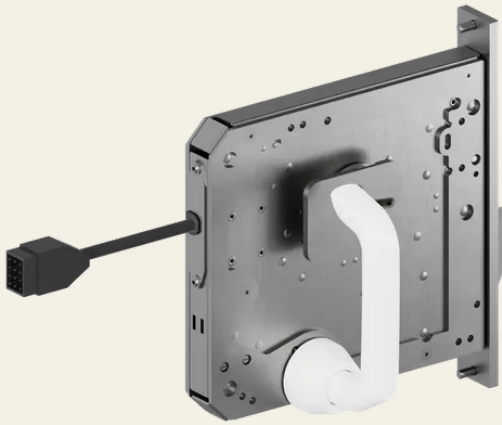

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

