
SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL-C Doppelbart Retrofit elektromechanisches (Hybrid) Hochsicherheitsschloss - vergleichbar CHUBB® Modell 3R63

Artikel-Nr.: HSL C103

Eigenschaften



- Mechanisches Schließsystem mit mindestens 500.000 Betätigungen getestet
- Griffmechanik mit mindestens 500.000 Riegelbewegungen getestet
- Hubmagnet-Einheit mit mindestens 1.000.000 Zyklen getestet
- Hubmagnet für Betrieb bei +/- 10 % von 24 V DC geregelter Versorgung ausgelegt
- Nennstromaufnahme: 250 mA
- Axialbelastung des Riegels: 12,5 kN
- Seitenbelastung des Riegels: 50 kN
- Externer Griff/Knauf als Sollbruchstelle ausgelegt, um innere Schlossmechanik vor Überlastung zu schützen
- Schloss ist als Links- oder Rechtsausführung für nach innen oder außen öffnende Türen erhältlich
- Verwendbar für Durchgangs- oder Haftraumtüren
- Montag in Stahl- oder Holztüren möglich

Funktionsbeschreibung

Das HSL C103 ist ein Einsteckschloss aus Edelstahl. Die sichere Verriegelung erfolgt über zwei voneinander unabhängige Methoden:
Elektrischer Modus – Entriegelung durch ein 24V DC-Steuersignal von einer externen Quelle. Der Riegel wird über Griff oder Knauf (ein- oder beidseitig) bei anliegendem 24V-Signal zurückgezogen. Die Verriegelung erfolgt durch einfaches Zuziehen der Tür.
Schlüssel Modus – Der Riegel wird über Griff oder Knauf (ein- oder beidseitig) bei eingeführtem Schlüssel zurückgezogen. Der Schlüssel kann nicht entfernt werden, solange der Riegel eingezogen ist. Die Verriegelung erfolgt ebenfalls durch Zuziehen der Tür; der Riegel wird durch den Zusatzriegel gesichert. Die Schlüsselfunktion kann ein- oder beidseitig ausgeführt werden.
Revisions-/Umcodierschlüssel – Durch Drehen des Revisions-/Umcodierschlüssels in Schließrichtung wird das elektronische System sowie der Standardschlüssel deaktiviert.

Technische Daten


Oberfläche	matt
Betätigung	Drehknauf , L- oder T-Griff
Montage	Montag in Stahl- oder Holztüren möglich
Temperaturbereich	-40° bis +65°
Stulpmaß [mm]	285 x 30 x 4
Riegelmaß	25 x 22 x 45 mm
Material Stulp	Edelstahl


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische Daten


Material Riegel	Edelstahl
Material Schlossgehäuse	Edelstahl
Schließwerk	HSL-Doppelbart
Zuhaltungen	7
Umkodierbarkeit	ja, 9-fach
Schließvorgänge	Mechanisches Schließsystem mit mindestens 500.000 Betätigungen getestet
Max seitliche Riegelbelastbarkeit [kN]	50 kN
Betriebsspannung	24 V DC
Maße LxBxH	229 x 29 x 205 mm
Riegelausschluss [mm]	25
Türanschlag	rechts oder links
Gewicht [kg]	4,4

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

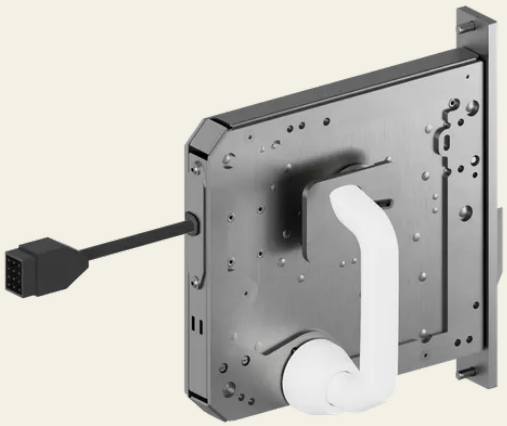

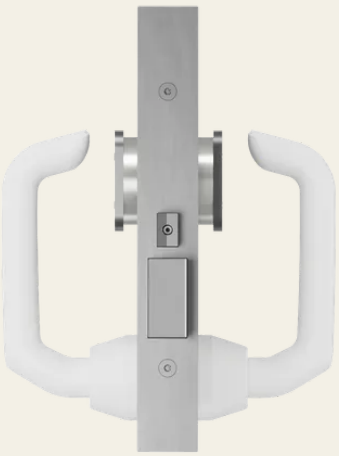

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

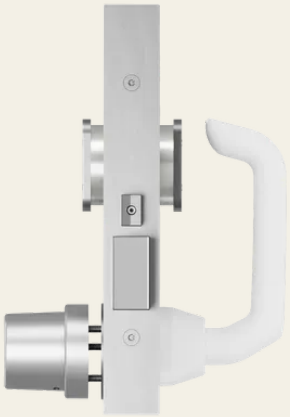

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de