




PYLOCX Kontaktstellen

Artikel-Nr.: PL203X

Die Kontaktstelle dient als Interface zwischen PYKEY und Steuermodul. Durch den integrierten Magneten wird der PYKEY bei jedem Aufsetzen automatisch zentriert. Korrosionsbeständig und erhältlich mit verschiedenen Kabellängen und Gewindestangen zur Montage, sowie als NFC-Kontaktstelle.

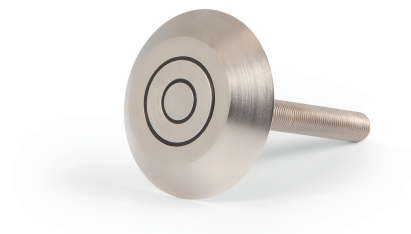

Eigenschaften.

- Kompatibel mit allen PYLOCX Steuermodulen und PYKEYS
- Für stromlosen Betrieb geeignet
- Kabellängen von 0,8m bis 12m
- Einsatz Innen und Außen möglich
- Modell für NFC-Öffnung erhältlich

Funktionsbeschreibung.

Die Kontaktstelle überträgt den Code des PYKEY zum angeschlossenen Steuermodul, um eine Öffnung auszulösen. Die Kontaktstelle bietet als einzige außenliegende Komponente des Systems keine Angriffspunkte für Manipulationen jeglicher Art und wird fest montiert.

Technische Daten

Masse Lxbxh	Durchmesser 45/60/78mm, Gewindestab M8/M10 x 75mm, Außengewinde
Kabellänge	0,8/1/2/4/7/12m
Werkstoff	Edelstahl V2A/V4A, Aluminium (NFC-Kontaktstelle)
Oberfläche	NFC Kontaktstelle: Harteloxiert
Farbe	Silber
Normen	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.369:2.022-09, EN 1.300:2.013-11, VdS 2.110:2.017-09, VdS 2.203:2.001-03, VdS 2.119:2.003-12, VdS 2.271:2.007-12
Befestigungsart	Gewindestab M8/M10 x 75mm oder Außengewinde M10
Schutzart	IP64
Temperaturbereich	-45°C - +70°C

Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de

Technische Daten

Verwendung

Interface zwischen PYKEY und Steuermodul



Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Telefon +492056140
info@stuv.de · stuv.de