

PYLOCX Kontaktstellen

Artikel-Nr.: PL203X

Die Kontaktstelle dient als Interface zwischen PYKEY und Steuermodul. Durch den integrierten Magneten wird der PYKEY bei jedem Aufsetzen automatisch zentriert. Korrosionsbeständig und erhältlich mit verschiedenen Kabellängen und Gewindestangen zur Montage, sowie als NFC-Kontaktstelle.



Eigenschaften

- Kompatibel mit allen PYLOCX Steuermodulen und PYKEYS
- Für stromlosen Betrieb geeignet
- Kabellängen von 0,8m bis 12m
- Einsatz Innen und Außen möglich
- Modell für NFC-Öffnung erhältlich

Funktionsbeschreibung

Die Kontaktstelle überträgt den Code des PYKEY zum angeschlossenen Steuermodul, um eine Öffnung auszulösen. Die Kontaktstelle bietet als einzige außenliegende Komponente des Systems keine Angriffspunkte für Manipulationen jeglicher Art und wird fest montiert.

Technische Daten

Werkstoff Edelstahl V2A/V4A, Aluminium (NFC-Kontaktstelle)

Oberfläche NFC Kontaktstelle: Harteloxiert


Farbe Silber

Technische Daten

Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 , VdS 2.271:2.007-12
Befestigungsart	Gewindestab M8/M10 x 75mm oder Außengewinde M14
Schutzart	IP64
Temperaturbereich	-45°C - +70°C
Verwendung	Interface zwischen PYKEY und Steuermodul
Kabellänge	0,8/1/2/4/7/12m
Maße LxBxH	Durchmesser 45/60/78mm, Gewindestab M8/M10 x 75mm, Außengewinde M14



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

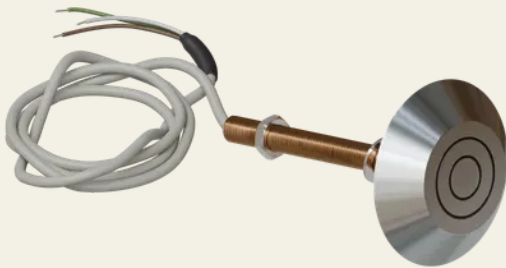

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

