



## PYLOCX Zylinder für Schlüsseldepot PL401X

Artikel-Nr.: PL4012

Der Standardzylinder für das PL4011-SB  
Rohrtresor-Einschubmodul, erhältlich in 185mm Länge  
(mit oder ohne Reedkontakt) oder 255mm Länge.



### Eigenschaften

- Kompatibel mit PL401X Schließeinsatz
- PL4012: Innen L 95mm Ø 61,6mm / Außen L 185mm Ø 69,5mm
- PL4012-A: Innen L 165mm Ø 61,6mm / Außen L 255mm Ø 69,5mm
- PL4012-R: Innen L 95mm Ø 61,6mm / Außen L 185mm Ø 69,5mm
- Kontrolle von Öffnungszustand durch Reedkontakt (PL4012-R)
- Unterputz-Montage durch Kernbohrung
- Installation in freistehenden Säulen und Hohlwänden möglich
- Temperaturbereich -35°C - + 60°C
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung durch IP63
- VdS-zertifiziert

### Funktionsbeschreibung

Nach VdS-konformer Montage dieses Zylinders lassen sich in Verbindung mit dem PYLOCX PL4011-SB Einschubmodul diverse Schlüssel oder Wertgegenstände sicher verstauen.

### Technische Daten


Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Harteloxiert
Farbe	Grau

## Technische Daten

Masse LxBxH	Innen L 95/165mm Ø 61,6mm / Außen L 185/255mm Ø 69,5mm
Normen	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 Anhang
Befestigungsart	C:2.003-11 Kernbohrung
Schutzart	IP63
Feature	Optionaler Reedkontakt, verschiedene Zylinderlängen erhältlich
Temperaturbereich	-35°C - +60°C
Verwendung	Zylinder für Rohrtresor PL4.011-SB
Sicherheitsklasse	VdS Klasse SD1 Umweltklasse IV



**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

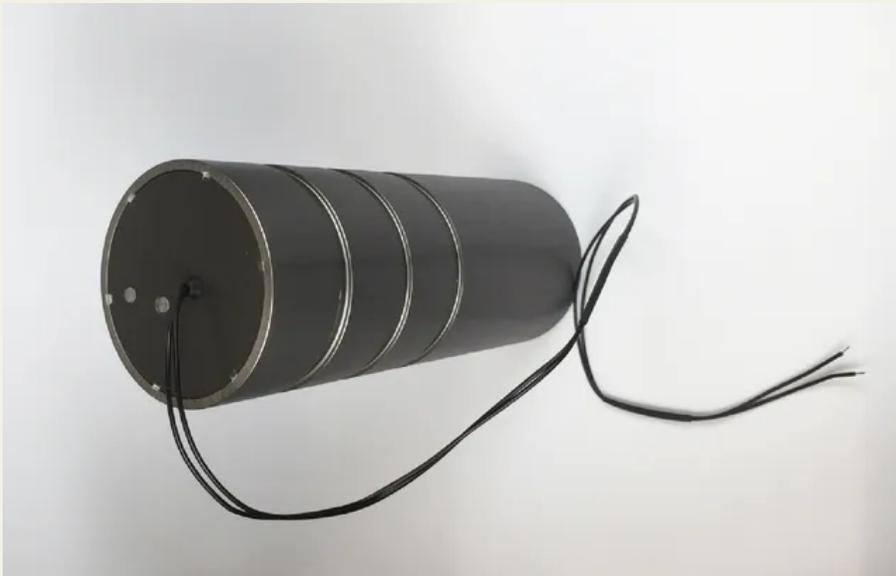

**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

