




## PYLOCX Compact Doppelzylinder Euro

Modell: PL62XX

Das Doppelzylinder Schloss PYLOCX Compact ist ein Euro-Schloss, das für Türdicken von 30 mm bis 60 mm geeignet ist. Die Zylinderlänge beträgt 60 mm. Die Zylinderbohrung hat einen Durchmesser von 5 mm. Die Zylinderbohrungstiefe beträgt 7,2 mm. Die Zylinderbohrung ist für eine Türstärke von 60 mm ausgelegt.

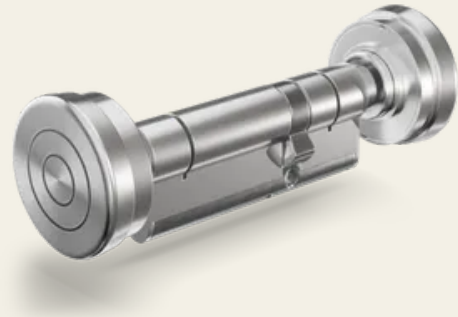

### Merkmale

- 30 mm Türdicken / 30 mm Zylinderlänge bis 60 mm Türdicken / 60 mm Zylinderlänge
- Einmalcode-Zugang
- Protokollfunktion Euro
- Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C
- Einmalcode-Zugang
- Einmalcode-Zugang über PIN
- Lebensdauer bis zu 3000 Öffnungen
- Schutzart IP68

### Technische Details

Das Schloss ist ein Euro-Schloss, das für Türdicken von 30 mm bis 60 mm geeignet ist. Die Zylinderlänge beträgt 60 mm. Die Zylinderbohrung hat einen Durchmesser von 5 mm. Die Zylinderbohrungstiefe beträgt 7,2 mm. Die Zylinderbohrung ist für eine Türstärke von 60 mm ausgelegt.

### Anwendungsbereiche

- Der Doppelzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

### Technische Zeichnung

