


## Cerradura de puerta corredera PIPE

Nº de artículo BOLT 100

### Propiedades

- Para espesores de puerta de 76 a 160 mm
- Campo de aplicación hasta
- 25°C
- Con cilindro de perfil y 3 llaves, cierre multipunto 1
- 10
- Apto para montaje posterior
- Con apertura de emergencia integrada
- Indicador visual de posición del pestillo
- Utilizable a la derecha o a la izquierda
- Opcional: disponible para cilindros KABA
- Opcional: con imán y contacto Reed para puertas correderas con automatismo

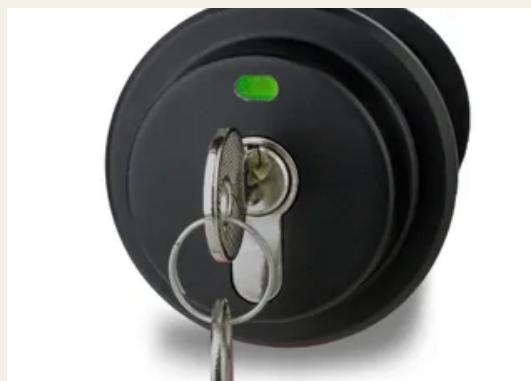

### Ubicaciones

- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta
- Fabricante de puertas frigoríficas

### Datos técnicos

Material

Plástico

Datos técnicos

Superficie	Coloreado
Color	RAL 9.005
Tope de puerta	Derecha / Izquierda
Temperatura	-25°C a +80°C
Espesor de la puerta	76 a 160
Función de bloqueo	Cierre para puerta corredera
Tipo de cierre	CILINDRO DE PERFIL
Cierre multipunto	No
Tipo de puerta	Puerta corredera
Accesorios	Placa calza

