SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Doble paletón Basquill/Cerrojo de falleba Cerrojo de falleba

Nº de artículo: HSL 301

Cerradura con pestillo y cierre adicional con barra para cuartos de detención con seguridad especial. En la versión estándar, la cerradura con cierre unilateral dispone de un indicador mecánico de posición del pestillo en el lado de la guía de la llave.



Propiedades

- Diseñado para cuartos de detención especialmente seguros (BGH)
- Bloqueo del pestillo opcionalmente sin, en estado extendido o retraído del pestillo
- Manejo sencillo con llave de doble paletón HSL (1 vuelta)
- Cierre conmutable sin llave de cambio
- Las barras del pestillo no están incluidas en el volumen de suministro

Descripción de la función

La llave de doble paletón HSL se introduce en la cerradura.
El pestillo se vuelve a cerrar con la llave dando una vuelta (giro de 180°). Las barras de cierre se retraen hacia arriba girando la palanca 45°.
La puerta se puede abrir.
Se cierra la puerta.
Las barras de pestillo se retraen hacia abajo girando la palanca 45°. El pestillo se cierra con la llave dando una vuelta (giro de 180°).
La puerta queda completamente cerrada.
Cambio de cierre
El mecanismo de cierre se puede cambiar a otro cierre cuando está desbloqueado (pestillo cerrado). Para ello se necesita una llave del cierre actual y una llave del cierre futuro.
El tipo HSL 301 está diseñado para puertas de cuartos de detención y puertas BGH. El bloqueo adicional de la barra hacia abajo y hacia arriba asegura la puerta por tres lados.

Lugares de uso

- Puerta de custodia
- Puerta de celda especialmente segura

Datos técnicos


Material	Acero inoxidable
Superficie	Mate

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos

Medida del embellecedor [mm]	410 x 35 x 4
Material frente de la cerradura	Acero inoxidable
Material Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de cierre	Doble paletón HSL
Levas	7
Recorrido [mm]	16
Recodificabilidad	sí
Dimensiones de la cerradura [mm]	280 x 22 x 220
Operaciones de cierre	500 000
Capacidad de carga lateral máxima [kN]	50
Humedad relativa [%]	95 % sin condensación
exclusión de pestillo mm	20
indicador de posición del pestillo	mecánico
Peso [kg]	5,4

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

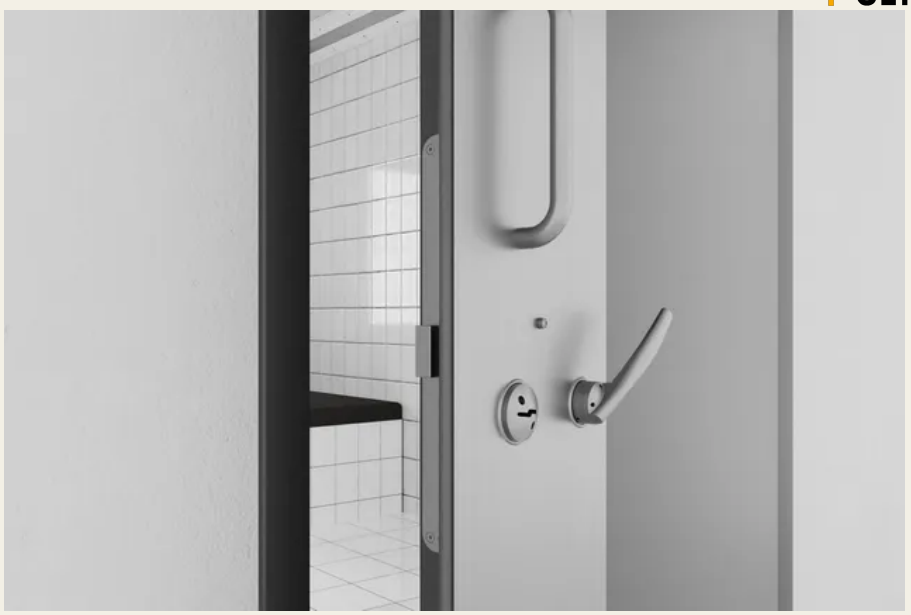

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de