
SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL doble paletón Retrofit cerradura electromecánica (híbrida) de alta seguridad - comparable CHUBB® modelo 3R63

Nº de artículo: HSL C103

Propiedades



- Sistema de cierre mecánico probado con al menos 500 000 insertos
- Mecanismo de manilla probado con al menos 500 000 movimientos de pestillo
- Unidad de solenoide probada con al menos 1 000 000 ciclos
- Solenoide diseñado para funcionar con una alimentación regulada de +/- 10 % de 24 V CC
- Consumo nominal: 250 mA
- Carga axial del pestillo: 12,5 kN
- Carga lateral del pestillo: 50 kN
- Asa/pomos externos diseñados como puntos de rotura predeterminados para proteger el mecanismo interno de la cerradura contra sobrecargas
- La cerradura está disponible en versión izquierda o derecha para puertas que se abren hacia dentro o hacia fuera
- Apta para puertas de paso o de salas de retención
- Montaje posible en puertas de acero o madera

Descripción de la función

La HSL C103 es una cerradura de embutir de acero inoxidable. El bloqueo seguro se realiza mediante dos métodos independientes entre sí:
Modo eléctrico: desbloqueo mediante una señal de control de 24 V CC procedente de una fuente externa. El pestillo se retrae mediante el asa o el pomo (en uno o ambos lados) cuando se aplica una señal de 24 V. El bloqueo se realiza simplemente cerrando la puerta.
Modo llave: el pestillo se retrae mediante el asa o el pomo (en uno o ambos lados) cuando se introduce la llave. La llave no se puede retirar mientras el pestillo esté retraído. El bloqueo se realiza también cerrando la puerta; el pestillo queda asegurado por el pestillo adicional. La función de llave puede realizarse en uno o ambos lados.
Llave de revisión/recodificación: al girar la llave de revisión/recodificación en la dirección de cierre, se desactiva el sistema electrónico y la llave estándar.

Datos técnicos


Superficie	mate
Inserto	Pomo giratorio, mango en L o en T
Montaje	Montaje posible en puertas de acero o madera
Rango de temperatura	-de 40 °C a +65 °C
Medida del embellecedor [mm]	285 x 30 x 4 mm
Medida de barra	25 x 22 x 45 mm
Material frente de la cerradura	Acero inoxidable
Material Pestillo de muelle	Acero inoxidable


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos


Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de cierre	Doble paletón HSL
Levas	7
Recodificabilidad	Sí, 9 veces
Operaciones de cierre	Sistema de cierre mecánico probado con al menos 500 000 insertos
Capacidad de carga lateral máxima [kN]	50 kN
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Dimensiones LxAxH	229 x 29 x 205 mm
exclusión de pestillo mm	25 mm
Tope de puerta	derecha o izquierda
Peso [kg]	mate

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

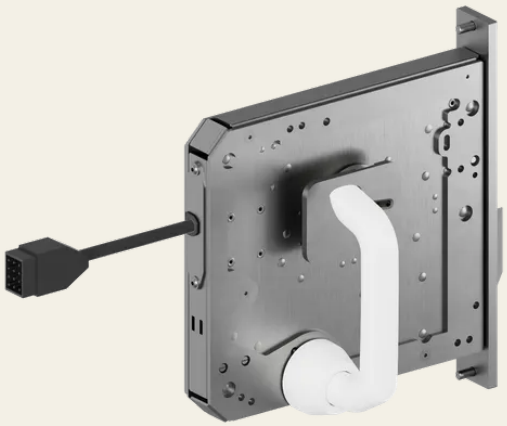

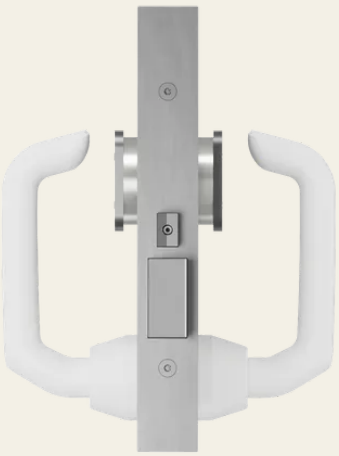

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

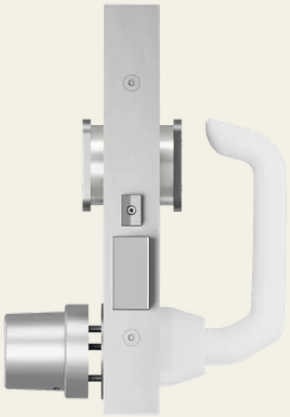

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de