SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL doble paletón Retrofit Cerradura de seguridad electromecánica (híbrida)

Nº de artículo: HSL C173



Propiedades

- Sustitución 1:1 para CHUBB® 4L78
- Apertura sencilla con llave de doble paletón HSL (giro de 180°)
- Antirrobo: con exclusivo sistema de levas HSL
- Bloqueo electromagnético de 24 V CC
- Bloqueo combinado eléctrico y con llave
- Accionamiento mediante asa o pomo (asa en L/T posible)
- Llave maestra/de grupo con hasta 21 subgrupos
- Montable a la izquierda/derecha, para puertas interiores y exteriores
- Probado para 500 000 ciclos mecánicos y 1 millón de ciclos eléctricos
- Fuerza de cierre 12,5 kN, fuerza lateral 50 kN

Descripción de la función

• Indicación mecánica del estado de bloqueo en el lado de la llave • Indicador horizontal = bloqueado • Desbloqueo girando 180° la llave HSL • Retirada del pestillo presionando la maneta de palanca • El pestillo se mantiene automáticamente, la puerta se puede abrir • Bloqueo girando la maneta de palanca a la posición vertical • El pestillo permanece extendido o retraído cuando se retira la llave • El inserto se activa girando parcialmente la llave, lo que activa el asa • Recodificable en 9 niveles sin necesidad de sustituir el mecanismo de cierre • Montaje empotrado o en superficie


Datos técnicos

Superficie	Mate

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos

Montaje	flächenbündig oder aufgesetzt montierbar
Rango de temperatura	-de 40 °C a +65 °C
Tipo de cierre	Modo eléctrico (24 V CC) y modo con llave con mando en el mango
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Recodificabilidad	Recodificable hasta 9 veces sin llave de cambio
Dimensiones LxAxH	267 x 30 x 285 mm
exclusión de pestillo mm	25 mm
Peso [kg]	7,0 kg

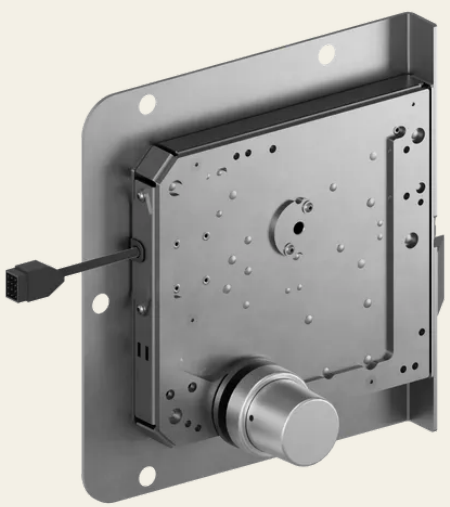





SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



