

Bisagra con ala, enrasada, no desmontable, hasta 120 kg de capacidad de carga

Nº de artículo INOFLEX.PRO

---

## Propiedades

- Para puertas enrasadas
- Capacidad de carga con dos bisagras de hasta 120 kg
- Acero inoxidable fundido a la cera perdida, rectificado y arenado
- Ajustable en 2D
- Disponible con elevación o sin elevación
- Utilizable a la derecha o a la izquierda
- No desmontable (desmontable
- INOFLEX1)
- Tapas y pasador de bisagra con cierre de seguridad
- Montaje rápido y sencillo
- Para interior y exterior
- Ángulo de apertura máx. 270°



## Descripción funcional

La bisagra con ala INOFLEX2 de Acero inoxidable combina un diseño moderno con la máxima calidad y funcionalidad práctica. Con las versiones con elevación y sin elevación, tenemos la solución óptima para los requisitos individuales de puertas enrasadas de hasta 120 kg de peso. Montaje sencillo e intuitivo en un abrir y cerrar de ojos.

## Ubicaciones

- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Vehículos frigoríficos
- Ferretería refrigerada




- Construcción metálica/puerta
- Fabricante de puertas frigoríficas

#### Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Lijado y arenado
Tope de puerta	Derecha / Izquierda
Ajustable	2D
Ángulo de apertura	270°
Tipo de puerta	Puerta giratoria
Gradiente	Sí / No
Capacidad de carga	hasta 120
Solapamiento	0
Seguridad	Sí

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

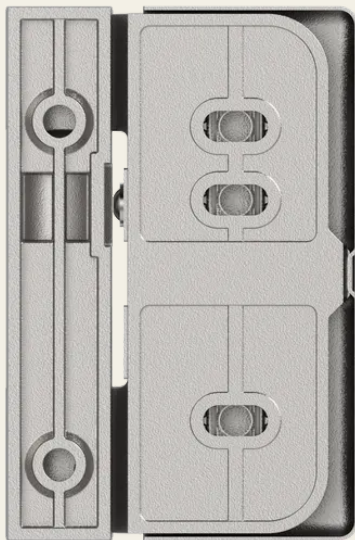

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

