


Cerradura de embutir distancia 72mm para cilindro de perfil

Nº de artículo KES 100

Propiedades

- Para locales húmedos
- Con palanca
- Frente de la cerradura de acero inoxidable, redondeado
- Pestillo de muelle y cerradura niquelados pulidos
- Preparado para cilindro de perfil
- Cilindro de 9 mm
- Pestillo reversible para bisagras a derecha e izquierda
- Frente de la cerradura de acero inoxidable
- Cilindro de muelle
- Distancia entre ejes 65 mm

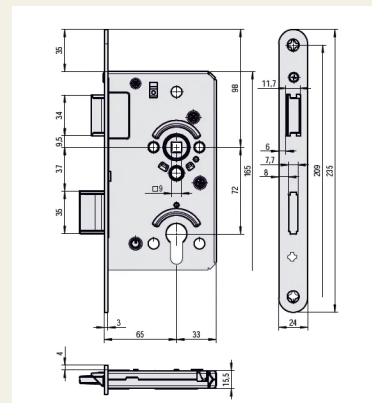

Ubicaciones

- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta
- Fabricante de puertas frigoríficas
- Fabricante de puertas aislantes

Datos técnicos

Material

Acero



Datos técnicos

Superficie	Galvanizado
Tope de puerta	Derecha / Izquierda
Función de bloqueo	Resbalón
Tipo de cierre	CILINDRO DE PERFIL
Cierre multipunto	No
Tipo de puerta	Puerta giratoria
Accesorios	Tirador de puerta
Nueca [mm]	9
Dimensión de la placa frontal [mm]	235 x 24
Material de la frente de cerradura	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero

