


Cerradura de embutir de 72 mm de distancia para cilindro de perfil

Nº de artículo KES 100

Propiedades

- Para estancias húmedas
- Con cambio
- Frente de la cerradura Acero inoxidable, redondeado
- Resbalón y pestillo de muelle niquelado pulido

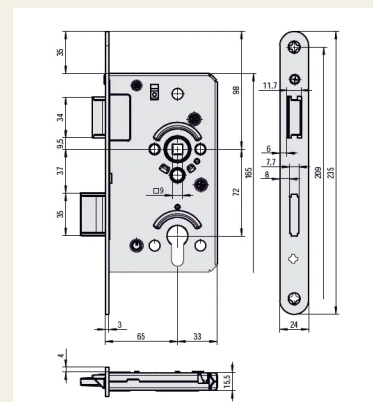

Ubicaciones

- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta
- Fabricante de puertas frigoríficas
- Fabricante de puertas aislantes

Datos técnicos

Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Tope de puerta	Derecha / Izquierda
Función de bloqueo	Resbalón
Tipo de cierre	CILINDRO DE PERFIL
Cierre multipunto	No

Datos técnicos

Tipo de puerta	Puerta giratoria
Accesorios	Tirador de puerta
Nueca [mm]	9
Dimensión de la placa frontal [mm]	235 x 24
Material de la frente de cerradura	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero
Encaje trasero [mm]	65
Distancia [mm]	72

