


Cerradura de embutir 74mm de distancia para Cilindro KABA

Nº de artículo KES 200

Propiedades

- Para locales húmedos
- Con cambio
- Frente de la cerradura de acero inoxidable, redondeado
- Pestillo de muelle y cerradura niquelados pulidos
- Preparado para cilindros KABA
- Cilindro de 9 mm
- Pestillo de muelle reversible para bisagras derecha e izquierda
- Frente de la cerradura de acero inoxidable
- Distancia entre ejes 65 mm

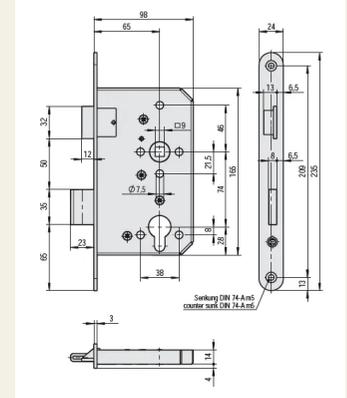

Ubicaciones

- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta
- Fabricante de puertas frigoríficas
- Fabricante de puertas aislantes

Datos técnicos

Material Acero

Superficie Galvanizado



Datos técnicos

Tope de puerta	Derecha / Izquierda
Función de bloqueo	Resbalón
Tipo de cierre	CILINDRO DE PERFIL
Cierre multipunto	No
Tipo de puerta	Puerta giratoria
Accesorios	Tirador de puerta
Nueca [mm]	9
Dimensión de la placa frontal [mm]	235 x 24
Material de la frente de cerradura	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero

