SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Cierre con palanca de presión (aislado)

Nº de artículo: PHV 200

El sistema de cerradura con maneta de palanca, montado en un solo lado y fabricado en acero inoxidable de fundición a la cera perdida, presiona con su engranaje helicoidal, en combinación con un bisel de presión en el cerradero, las puertas y trampillas más pequeñas alrededor de la junta de la puerta. El sistema, robusto y con revestimiento aislante, funciona incluso en entornos extremos.



Propiedades

- Acero inoxidable Fundición a la cera perdida, molido y arenado
- Palanca con revestimiento aislante
- Para apertura a la derecha o a la izquierda
- Con engranaje helicoidal moldeado en
- Apto para aparatos de calor
- Cerradero para diferentes solapamientos

Lugares de uso

- Fabricante de hornos
- Técnicas de cocción y ahumado
- K

Datos técnicos


Material	Acero inoxidable
Superficie	Molido y arenado

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos

Función de cierre	Prensas
Cierre multipunto	No
Tipo de puerta	Puerta giratoria
Accesorios	Cerradero
Tope de puerta	Derecha / Izquierda

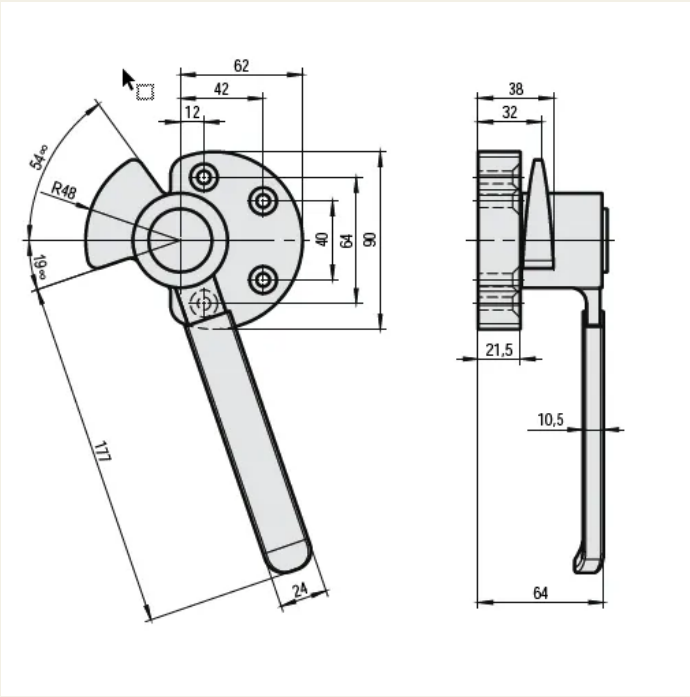


62
42
12
54°
R48
19
40
64
90
177
24
38
32
21,5
10,5
64