SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Cerradero para cierre de palanca

Nº de artículo: PHV 300

El sistema de cerradura con maneta de palanca, montado en un solo lado y fabricado en acero inoxidable de fundición a la cera perdida, presiona con su engranaje helicoidal, en combinación con un bisel de presión en el cerradero, las puertas y trampillas más pequeñas alrededor de la junta de la puerta. El sistema, robusto y con revestimiento aislante, funciona incluso en entornos extremos.



Propiedades

- Fundición a la cera perdida de acero inoxidable molido y arenado
- Para montaje a la derecha o a la izquierda
- Con inserto de plástico
- Apto para aparatos de cocción
- Altura del pestillo 56 y 74 mm

Lugares de uso


- Fabricante de hornos
- Técnicas de cocción y ahumado
- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Fabricante de puertas refrigeradas
- Fabricante de puertas aislantes

Datos técnicos


Material	Acero inoxidable

Datos técnicos

Superficie	Molido y arenado
Función de cierre	Prensas
Cierre multipunto	No
Tipo de puerta	Puerta giratoria
Tope de puerta	Derecha / Izquierda

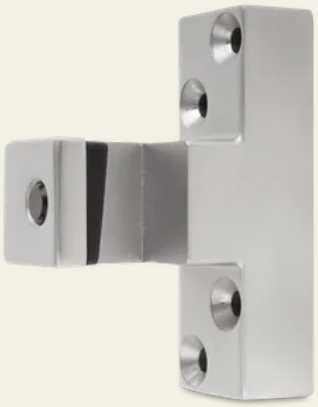

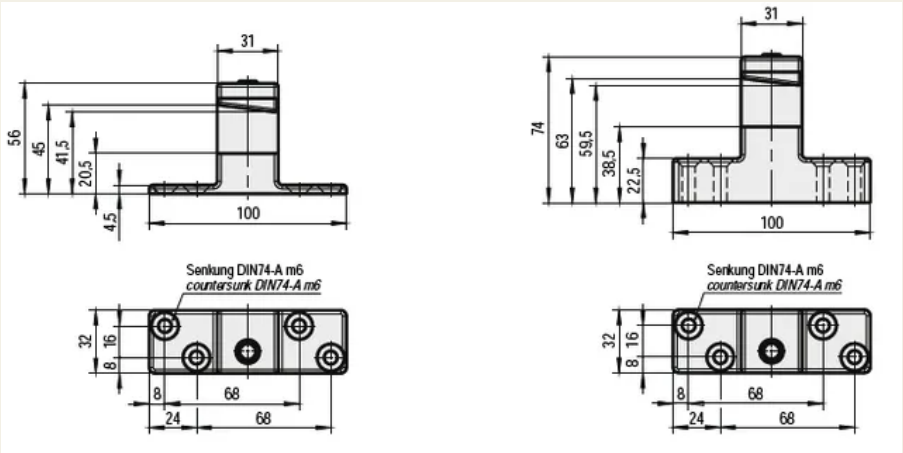


31
56
45
41,5
20,5
4,5
100
Senkung DIN74-A m6
countersunk DIN74-A m6
32
16
8
8
68
24
68
31
74
63
59,5
38,5
22,5
100
Senkung DIN74-A m6
countersunk DIN74-A m6
32
16
8
8
68
24
68