

## Puntos de contacto PYLOCX

Nº de artículo PL203X

El punto de contacto sirve de interfaz entre la PYKEY y el Módulo de control. El imán integrado centra automáticamente la PYKEY cada vez que se coloca. Resistente a la corrosión y disponible con varias longitudes de cable y varillas roscadas para Montaje, así como un punto de contacto NFC.



### Propiedades

- Compatible con todos los Módulos de control PYLOCX y PYKEYS
- Adecuado para funcionamiento sin alimentación
- Longitudes de cable de 0,8 m a 12 m
- Puede utilizarse en interiores y exteriores
- Modelo disponible para apertura NFC

### Descripción funcional

El punto de contacto transmite el código de la PYKEY al Módulo de control conectado para activar la apertura. Como único componente externo del sistema, el punto de contacto no ofrece puntos de ataque para manipulaciones de ningún tipo y está instalado de forma permanente.

### Datos técnicos


Material Acero inoxidable AISI304/V4A, aluminio (punto de contacto NFC)

Superficie Punto de contacto NFC: Anodizado duro

Color Plata

Datos técnicos

Dimensiones LxAxA	Diámetro 45/60/78mm, varilla roscada M8/M10 x 75mm, rosca exterior M14
Normas	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 , VdS 2.271:2.007-12
Tipo de fijación	Varilla roscada M8/M10 x 75mm o rosca exterior M14
Tipo de protección	IP64
Temperatura	-45°C - +70°C
Utilización	Interfaz entre PYKEY y Módulo de control
Longitud del cable	0,8/1/2/4/7/12m

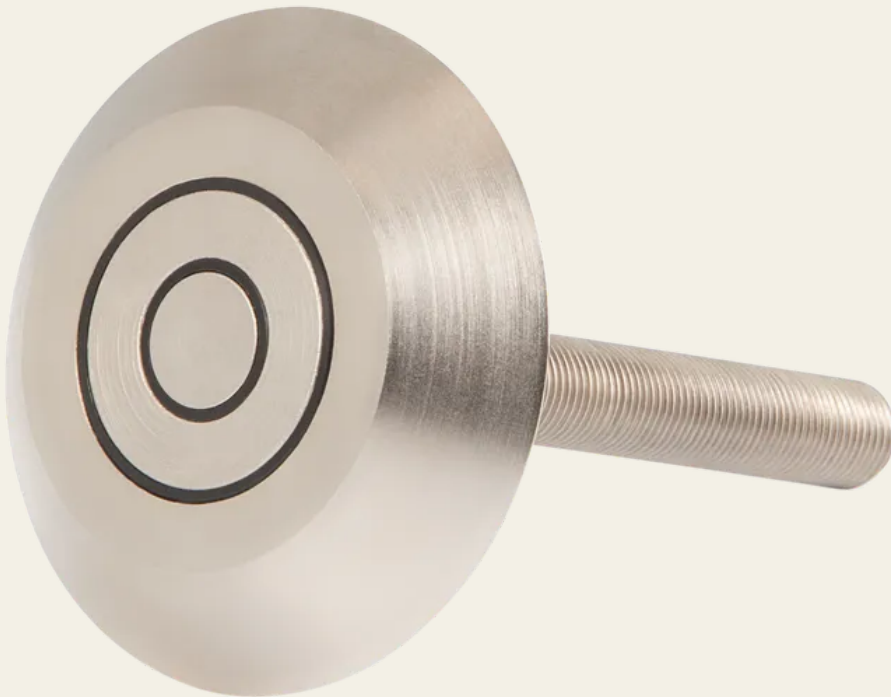

**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

