SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Puntos de contacto PYLOCX

Nº de artículo: PL203X

El punto de contacto sirve como interfaz entre PYKEY y el módulo de control. Gracias al imán integrado, PYKEY se centra automáticamente cada vez que se coloca. Resistente a la corrosión y disponible con diferentes longitudes de cable y varillas roscadas para montaje, así como con punto de contacto NFC.



Propiedades

- Compatible con todos los módulos de control PYLOCX y PYKEYS
- Apto para funcionamiento sin corriente
- Longitudes de cable de 0,8 m a 12 m
- Inserto apto para uso en interiores y exteriores
- Modelo disponible para apertura NFC

Descripción de la función

El punto de contacto transmite el código del PYKEY al módulo de control conectado para activar la apertura. El punto de contacto es el único componente externo del sistema, por lo que no ofrece ningún punto de acceso para manipulaciones de ningún tipo y se monta de forma fija.

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable AISI304/AISI316, aluminio (punto de contacto NFC)
Superficie	Punto de contacto NFC: anodizado duro
Color	Plata

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883


Datos técnicos

Normas	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03, VdS 2.119:2.003-12, VdS 2.271:2.007-12
Tipo de fijación	Varilla roscada M8/M10 x 75 mm o rosca exterior M14
Tipo de protección	IP64
Rango de temperatura	-45 °C - +70 °C
Uso	Interfaz entre PYKEY y módulo de control
Longitud del cable	0,8/1/2/4/7/12 m
Dimensiones LxAxH	Diámetro 45/60/78 mm, varilla roscada M8/M10 x 75 mm, rosca exterior M14



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



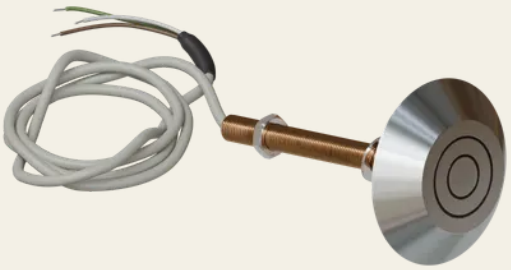

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de