

Caja de depósito de llaves PYLOCX - VdS - incl. inserto de cerradura - diámetro interior 61,5 mm

Nº de artículo PL401X

La caja fuerte tubular PL4011-SB puede instalarse en casi cualquier pared taladrando un orificio central y ofrece espacio para llaves, dinero en efectivo, tarjetas de crédito u otros objetos de valor. Diferentes longitudes de cilindro disponibles.



Propiedades

- Caja de depósito de llaves PYLOCX en diseño estándar
- Dimensiones del inserto de cierre: L 88,3mm Ø 61mm
- Longitud del cilindro PYLOCX 185mm o 255mm
- Montaje empotrado mediante perforación de núcleo
- Posibilidad de montaje en columnas exentas y paredes huecas
- Rango de temperatura
- 35°C
- + 60°C
- Funcionamiento sin corriente
- Apertura mediante código de un solo uso o PIN fijo
- Registro de apertura legible hasta 10.000 entradas
- Certificado VdS
- Apto para uso en interiores y exteriores gracias a IP63
- Accesorios opcionales: PL4019 vaso para llave, PL4011SBÖ ojal para llave, PL4011
- LB tapa de interruptor de luz


Descripción funcional

Tras introducir el código, la PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo. El código se transmite y el dispositivo recibe energía para abrirse. El dispositivo de bloqueo puede extraerse manualmente utilizando la fuerza magnética de la PYKEY. Al volver a introducirlo, se bloquea automáticamente.

Datos técnicos

Material	Aluminio
Superficie	Anodizado duro
Color	Gris
Dimensiones LxAxA	L 88,3 mm Ø 61 mm
Normas	VdS 2.105:2.013-10VdS 2.110:2.017-09VdS 2.344:2.014-07DIN 14.675 Anexo C:2.003-11
Tipo de protección	En cilindro metálico: IP63 / Individualmente: IP53
Temperatura	-35°C - +60°C
Función de bloqueo	Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Autobloqueo
Peso [kg]	450g
Utilización	Tubo electrónico seguro
Clase de seguridad	Clase VdS SD1Clase medioambiental IV

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

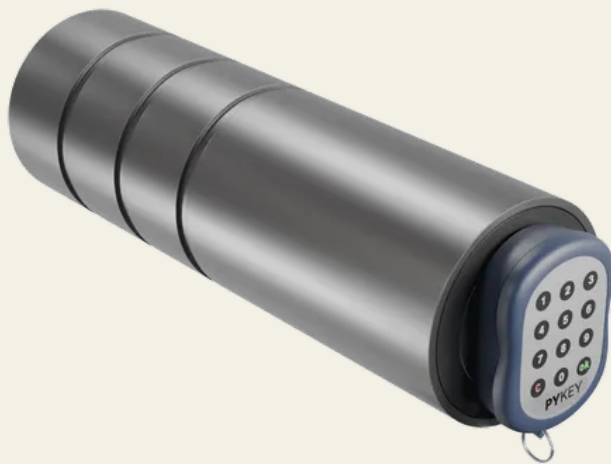

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

