


Cilindro de perfil europeo PYLOCX Compact

Nº de artículo PL61XX

El cilindro de pomo de perfil europeo PYLOCX Compact, disponible en tamaños de 30 mm interior / 30 mm exterior a 60 mm interior / 60 mm exterior (en incrementos de 5 mm). Disponible opcionalmente con extensión de 7,2 mm.

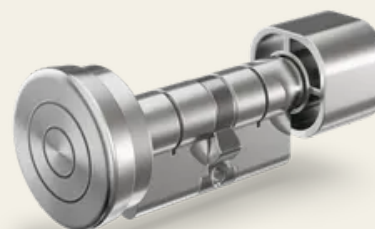

Propiedades

- 30 mm interior / 30 mm exterior hasta 60 mm interior / 60 mm exterior
- Opcionalmente con extensión
- Cerradura de cilindro con perfil europeo
- Rango de temperatura: -40 °C - + 60 °C
- Funcionamiento sin electricidad
- Apertura mediante código de un solo uso o PIN fijo
- Protocolo de apertura legible con hasta 10 000 entradas
- Certificado por VdS
- Adecuado para uso en interiores y exteriores gracias a su grado de protección IP68

Descripción funcional

Tras introducir el código, la PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo. El código se transmite y el dispositivo recibe energía para abrirse. Tras extraer el pomo, se puede girar para abrir. Cuando está cerrado, el pomo exterior gira libremente.

Datos técnicos

Espesor de la puerta [mm]	Lado del pomo (interior): 30-60mm, lado del punto de contacto (exterior):
Material	30-60mm Latón



Datos técnicos

Superficie	Niquelado
Color	Plata
Tipo de fijación	Para cerraduras de embutir con pieza deslizable para cilindro de perfil europeo
Tipo de protección	IP68
Característica	Opcionalmente con extensión de 7,2 mm
Temperatura	-40°C - +60°C
Espesor de la puerta	Lado del pomo (interior): 30-60mm, lado del punto de contacto (exterior):
Función de bloqueo	30-60mm Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual
Utilización	Cilindro de pomo de perfil europeo
WebGL	https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYLOCX Sicherheits Profilzylinder/Stuv_Zylinderschloss_LangDoppel_01.glb

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

