
SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Cilindro de perfil europeo compacto PYLOCX

Nº de artículo: PL61XX

El cilindro de pomo PYLOCX® Compact con perfil europeo, disponible en tamaños de 30 mm interior / 30 mm exterior hasta 60 mm interior / 60 mm exterior (en incrementos de 5 mm). Disponible opcionalmente con una prolongación de 7,2 mm. Las longitudes especiales superiores a 60 mm están disponibles bajo pedido.

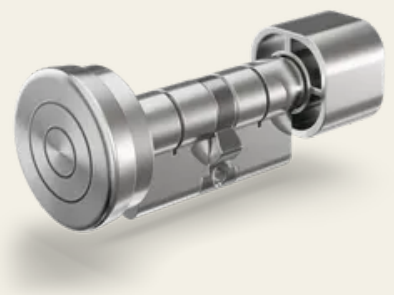

Propiedades

- 30 mm interior / 30 mm exterior hasta 60 mm interior / 60 mm exterior
- Opcionalmente con prolongación
- Cerradura de cilindro con perfil europeo
- Rango de temperatura: -40 °C a +60 °C
- Funcionamiento sin alimentación eléctrica
- Apertura mediante código único o PIN fijo
- Registro de aperturas legible con más de 3.000 entradas
- Apto para uso en interiores y exteriores gracias a la protección IP68

Descripción de la función

Una vez introducido el código, se coloca el PYKEY sobre el punto de contacto del dispositivo. El código se transmite y el dispositivo recibe la corriente necesaria para abrirse. Tras retirar el pomo, este se puede girar para abrir la puerta. Cuando está cerrada, el pomo exterior gira libremente.

Lugares de uso

- Der Knaufzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..


Datos técnicos

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos

Material	Latón y Acero inoxidable
Superficie	Niquelado
Color	Plata
Tipo de fijación	Para cerraduras de embutir con pieza deslizable de cilindro de perfil europeo
Tipo de protección	IP68
Característica	Opcionalmente con prolongación de 7,2 mm para puertas con herrajes de seguridad
Rango de temperatura	-40 °C - +60 °C
Función de cierre	Electrónicamente
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual
Tipo de puerta	Puertas exteriores, puertas interiores, puertas funcionales
Uso	Cilindro de cierre con perfil europeo
Espesor de la puerta [mm]	Lado del saliente (interior): 30-60 mm, lado del punto de contacto (exterior): 30-60 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

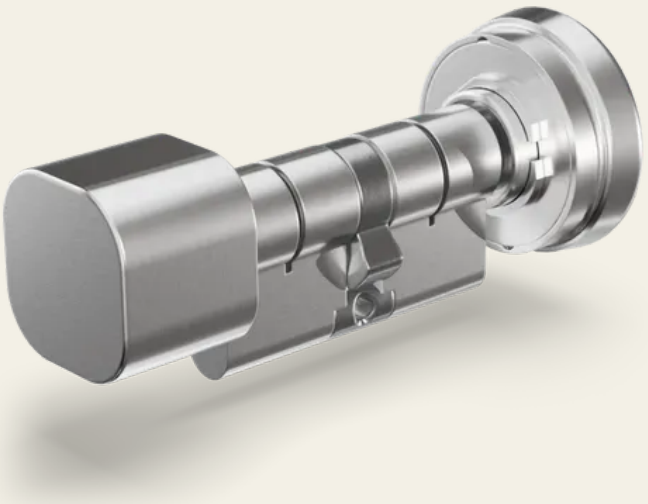

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de