


PYLOCX Cilindro compacto de pomo de perfil europeo

Nº de artículo PL61XX

El cilindro de pomo de perfil europeo PYLOCX Compact, disponible en tamaños de 30 mm interior / 30 mm exterior a 60 mm interior / 60 mm exterior (en incrementos de 5 mm). Disponible opcionalmente con extensión de 7,2 mm.

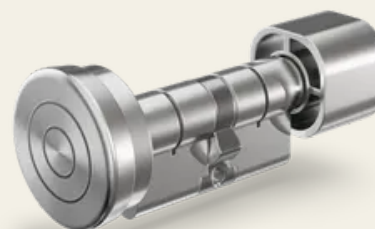

Propiedades

- 30mm interior / 30mm exterior hasta 60mm interior / 60mm exterior
- Opcionalmente con extensión
- Cerradura de bombillo con perfil Euro
- Rango de temperatura
- 40°C
- + 60°C
- Funcionamiento sin corriente
- Apertura mediante código de un solo uso o PIN fijo
- Registro de apertura legible de hasta 10.000 entradas
- Certificado VdS
- Apto para uso interior y exterior gracias a IP68

Descripción funcional

Tras introducir el código, la PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo. El código se transmite y el dispositivo recibe energía para abrirse. Tras extraer el pomo, se puede girar para abrir. Cuando está cerrado, el pomo exterior gira libremente.

Datos técnicos



Datos técnicos

Material	Latón
Superficie	Niquelado
Color	Plata
Tipo de fijación	Para cerraduras de embutir con pieza deslizable para cilindro de perfil europeo
Tipo de protección	IP68
Característica	Opcionalmente con extensión de 7,2 mm
Temperatura	-40°C - +60°C
Espesor de la puerta	Lado del pomo (interior): 30-60mm, lado del punto de contacto (exterior):
Función de bloqueo	30-60mm Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual
Utilización	Cilindro de pomo de perfil europeo

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

