SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Cerradura para tapas de alcantarillas

Nº de artículo: PL74XX

Inserto de cierre autoencajable para tapas de arquetas de todos los fabricantes habituales, recambio con las mismas dimensiones para insertos de cierre Cilindro. Adecuado para tapas de arquetas hasta RC3 según DIN EN 1627 en clase D400. Adecuado para su uso en zonas Ex 1. Diferentes variantes con diámetro de 35/40 mm, con/sin brida.



Propiedades

- Inserto de cierre de uso universal
- Apertura mediante código único o PIN
- Apto para tapas de arquetas hasta RC3 según DIN EN 1627 en clase D400
- Apto para uso en zona Ex 1
- Disponible en diferentes tamaños

Descripción de la función

El PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo tras introducir el código. El código se transmite y el dispositivo recibe corriente para abrirse. El cilindro se puede extraer manualmente. Cuando se vuelve a introducir el cilindro, se bloquea automáticamente.

Datos técnicos

Material	Latón
Tipo de fijación	Pieza deslizable en tapas de pozo existentes
Tipo de protección	IP65


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos

Rango de temperatura	-40 °C - +60 °C
Función de cierre	Electrónico
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Autobloqueo
Uso	Recambio con las mismas medidas para cilindros de cierre
Dimensiones LxAxH	Ø33/35/40/46 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

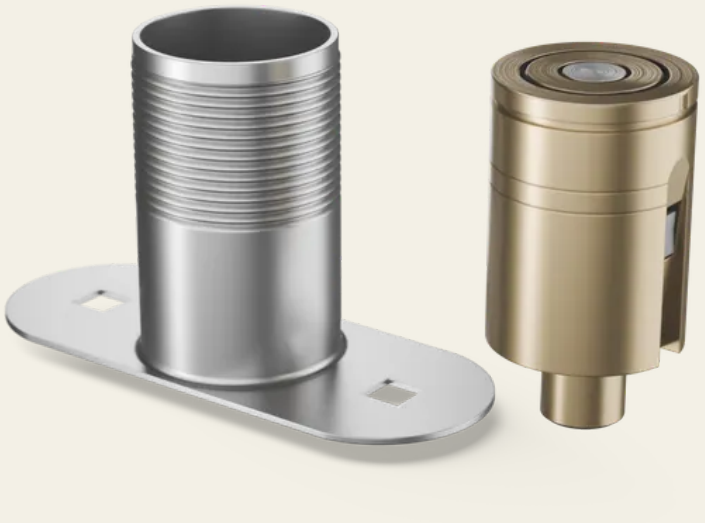



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de