


Cerradura de embutir, diseño resistente

Nº de artículo TS250

Esta sólida Cerradura de embutir ha sido desarrollada para puertas especiales. Los ámbitos de aplicación incluyen puertas de hoja completa especialmente pesadas, un mayor uso o un entorno duro.

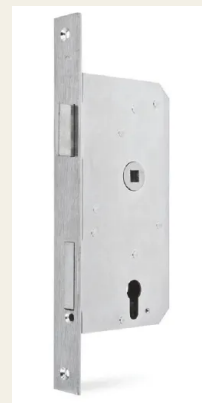

Propiedades

- Frente de la cerradura cuadrado, acero galvanizado
- Seguidor cuadrado 10mm
- Versión con función antipánico D posible

Descripción funcional

Estas cerraduras de muelle tienen una palanca de picaporte. Se puede utilizar un cilindro de perfil para bloquear el Pestillo de muelle hacia delante y hacia atrás y también para retirar el resbalón. Las Cerraduras están equipadas con un cuadradillo de 10 mm. La función antipánico D está disponible como alternativa a un cambio.

Datos técnicos

Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Color	Plata
Dimensiones LxAxA	212x105x17
Encaje trasero	65 mm

Datos técnicos

Distancia	97 mm
Nueca [mm]	10
Dimensión de la placa frontal [mm]	308x30x4
Material de la frente de cerradura	Acero galvanizado
Pestillo de muelle	Acero
Material de la carcasa de la cerradura	Acero galvanizado
exclusión de pestillo mm	30

