


Cerradura antipánico de embutir, 2 PZ, protección contra incendios/humo

Nº de artículo TS400

Las Cerraduras de embutir con cilindro de perfil doble están diseñadas para puertas de hoja maciza. Se utilizan en puertas de madera o acero. Ofrecen la opción de ser accionadas por dos cilindros de perfil. Cerraduras homologadas para puertas cortafuegos y cortahumos.

Descripción funcional

Estas cerraduras de resbalón pueden equiparse con dos cilindros de perfil, por ejemplo, para realizar diferentes circuitos de cierre. Están disponibles opcionalmente con función antipánico E o D. Las Cerraduras están equipadas con un eje cuadrado de 9 mm.

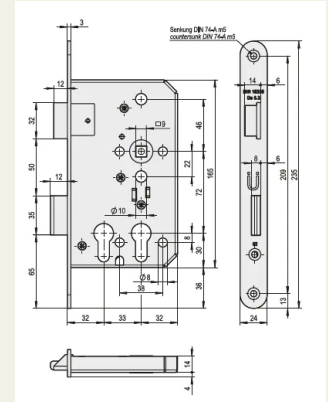

Datos técnicos

Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Color	Plata
Dimensiones LxAxA	165x97x14
Encaje trasero	32/65 mm
Distancia	72 mm
Nueca [mm]	9
Dimensión de la placa frontal [mm]	235x24x3
Material de la frente de cerradura	Acero galvanizado

Datos técnicos

Pestillo de muelle	Zinc
Material de la carcasa de la cerradura	Acero galvanizado
exclusión de pestillo mm	12

