SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Cerradura de pestillo

Nº de artículo TS600

Las Cerraduras de embutir están diseñadas para puertas metálicas de marco tubular. Debido a sus reducidas dimensiones, suelen utilizarse en puertas estrechas de acero o puertas de aluminio.

Propiedades

- Frente de la cerradura cuadrado, acero galvanizado
- DIN utilizable a derecha/izquierda
- Exclusión de pestillo de 1 vuelta 21 mm
- Versión de frente de la cerradura en acero inoxidable bajo pedido

Descripción funcional

Estas cerraduras de palanca pueden accionarse con un cilindro de perfil. Pueden utilizarse a la izquierda o a la derecha.

Datos técnicos

Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Color	Plata
Dimensión de la placa frontal [mm]	160x20x3
Material de la frente de cerradura	Acero galvanizado
Pestillo de muelle	Zinc

Datos técnicos
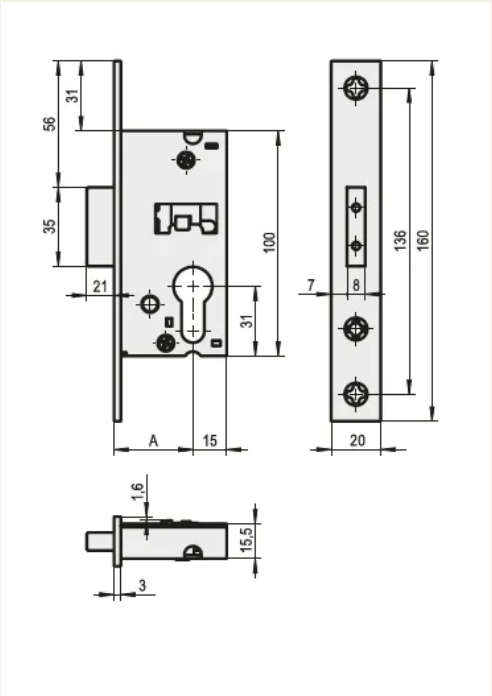
Material de la carcasa de la cerradura	Acero galvanizado
exclusión de pestillo mm	21