

Charnière à lobes, affleurante, non décrochable, capacité de charge jusqu'à 120 kg

N° d'article : INOFLEX.PRO

---

## Caractéristiques

- Pour portes affleurantes
- Capacité de charge jusqu'à 120 kg avec deux charnières
- Acier inoxydable Fonte de précision, poli et sablé
- Réglable en 2D
- Disponible en version montante ou non montante
- Utilisable à droite ou à gauche
- Non décrochable (décrochable – INOFLEX1)
- Couvercles de protection et goupille de charnière avec sécurité
- Montage simple et rapide
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Angle d'ouverture max. 270°



## Description de la fonction

La Charnière à lobes en Acier inoxydable INOFLEX2 allie design moderne, qualité supérieure et fonctionnalité pratique. Avec les versions montante et non montante, nous trouvons la solution optimale aux besoins individuels pour les portes affleurantes jusqu'à 120 kg. Le montage intuitif et simple se fait en un tour de main.

## Lieux d'intervention


- Fabricant de chambres froides
- Véhicules frigorifiques
- Commerce de ferrures réfrigérées
- Construction de métal/portes

— Fabricant de portes réfrigérées

### Données techniques

Capacité de charge [kg]	jusqu'à 120
Matériau	Acier inoxydable
Surface	Rectifiée et sablée
Butée de porte	Droite / Gauche
Réglable	2D
Angle d'ouverture	270°
Type de porte	Porte battante
Pente	Oui / Non
Capacité de charge	jusqu'à 120
Rabattement	0
Sécurité	Oui
Rabattement [mm]	0

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

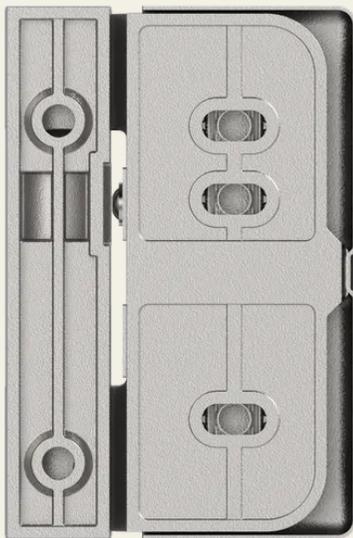

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

