Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Points de contact PYLOCX

N° d'article: PL203X

Le point de contact sert d'interface entre PYKEY et le module de commande. Grâce à l'aimant intégré, PYKEY se centre automatiquement à chaque mise en place. Résistant à la corrosion et disponible avec différentes longueurs de câble et tiges filetées pour le montage, ainsi qu'en point de contact NFC.



Caractéristiques

- Compatible avec tous les modules de commande PYLOCX et PYKEYS
- Convient pour un fonctionnement sans courant
- Longueurs de câble de 0,8 m à 12 m
- Utilisation possible à l'intérieur et à l'extérieur
- Modèle disponible pour ouverture NFC

Description fonctionnelle

Le point de contact transmet le code du PYKEY au module de commande connecté afin de déclencher l'ouverture. En tant que seul composant externe du système, le point de contact ne présente aucun point d'attaque pour des manipulations de quelque nature que ce soit et est monté de manière fixe.

Données techniques

Matériau	Acier inoxydable V2A/V4A, aluminium (point de contact NFC)
Surface	Point de contact NFC : anodisé dur
Couleur	Argent

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883


Données techniques

Normes	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 , VdS 2.271:2.007-12
Type de fixation	Tige filetée M8/M10 x 75 mm ou filetage extérieur M14
Type de protection	IP64
Plage de température	-45 °C à +70 °C
Utilisation	Interface entre PYKEY et module de commande
Longueur du câble	0,8/1/2/4/7/12 m
Cotes L x l x H	Diamètre 45/60/78 mm, tige filetée M8/M10 x 75 mm, filetage extérieur M14



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



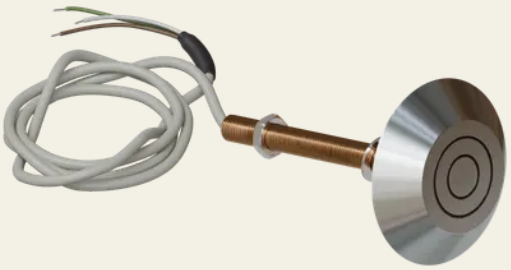

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de