

Points de contact PYLOCKX

N° d'article: PL203X

Le point de contact sert d'interface entre PYKEY et le module de commande. Grâce à l'aimant intégré, PYKEY se centre automatiquement à chaque mise en place. Résistant à la corrosion et disponible avec différentes longueurs de câble et tiges filetées pour le montage, ainsi qu'en point de contact NFC.



Caractéristiques

- Compatible avec tous les modules de commande PYLOCKX et PYKEYS
- Convient pour un fonctionnement sans courant
- Longueurs de câble de 0,8 m à 12 m
- Utilisation possible à l'intérieur et à l'extérieur
- Modèle disponible pour ouverture NFC

Description fonctionnelle

Le point de contact transmet le code du PYKEY au module de commande connecté afin de déclencher l'ouverture. En tant que seul composant externe du système, le point de contact ne présente aucun point d'attaque pour des manipulations de quelque nature que ce soit et est monté de manière fixe.

Données techniques

Matériau Acier inoxydable V2A/V4A, aluminium (point de contact NFC)

Surface Point de contact NFC : anodisé dur


Couleur Argent

Données techniques

Normes	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS
Type de fixation	2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 , VdS 2.271:2.007-12 Tige filetée M8/M10 x 75 mm ou filetage extérieur M14
Type de protection	IP64
Plage de température	-45 °C à +70 °C
Utilisation	Interface entre PYKEY et module de commande
Longueur du câble	0,8/1/2/4/7/12 m
Cotes L x l x H	Diamètre 45/60/78 mm, tige filetée M8/M10 x 75 mm, filetage extérieur M14



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

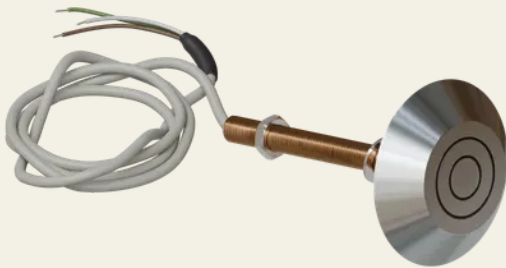

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

