Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Cylindre à profil européen PYLOCX Comfort

N° d'article: PL60XX

Les cylindres à bouton de la série PL6021 Comfort sont disponibles dans les dimensions 25 mm à l'intérieur / 30 mm à l'extérieur jusqu'à 55 mm à l'intérieur / 65 mm à l'extérieur (par paliers de 5 mm). Tous les modèles sont disponibles avec ou sans recul et peuvent être montés dans des serrures à mortaiser avec insertion de cylindre profilé européen.



Caractéristiques

- 25 mm à l'intérieur / 30 mm à l'extérieur jusqu'à 55 mm à l'intérieur / 65 mm à l'extérieur
- Au choix avec ressort de rappel
- Serrure à cylindre avec profil européen
- Plage de température -30 °C à + 60 °C
- Fonctionnement sans courant
- Ouverture par code à usage unique ou code PIN fixe
- Journal des ouvertures lisible jusqu'à 10 000 entrées
- Certifié VdS
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur grâce à l'indice de protection IP65

Description fonctionnelle

Après avoir saisi le code, le PYKEY est placé sur le point de contact de l'appareil. Le code est transmis et l'appareil est alimenté en courant pour permettre l'ouverture. Une fois retiré du bouton, celui-ci peut être tourné pour ouvrir la porte. En position fermée, le bouton extérieur tourne librement.


Données techniques

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Données techniques

Matériau	Laiton
Surface	Nickelé
Couleur	Argent
Normes	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.156-2:2.013-06 , VdS 2.386:2.012-07 , DIN EN 15.684:2.013-02
Type de fixation	Pour serrures à mortaiser avec insertion de cylindre profilé européen
Type de protection	IP65
Fonctionnalité	Avec ou sans retrait pour les portes équipées de ferrures de sécurité
Plage de température	-30 °C à + 60 °C
Fonction de fermeture	Électronique
Moyen de fermeture	PYKEY
Type de fermeture	Fermeture manuelle
Type de porte	Portes d'extérieur, portes d'intérieur et portes fonctionnelles
Utilisation	Cylindre à profil européen
Classe de sécurité	VdS KL. BZ***
Épaisseur de la porte [mm]	Côté bossage (intérieur) : 25-55 mm, côté point de contact (extérieur) : 35-65 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

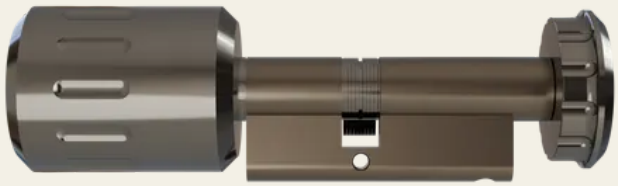



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de