Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

SLIMFLEX charnière d'angle étroite pour chambre froide, capacité de charge jusqu'à 120 kg

N° d'article : SLIMFLEX.EDG

La charnière fine en acier inoxydable de la série SLIMFLEX est idéale pour une utilisation sur des portes affleurantes ou à rabattement de poids léger ou moyen.

Caractéristiques

- Acier inoxydable Fonte de précision, rectifiée et sablée
- Capacité de charge jusqu'à 120 kg avec deux charnières
- Design moderne pour une conception de porte de haute qualité
- Utilisable pour une ouverture à droite ou à gauche
- Différentes combinaisons de couleurs
- Réglable sur trois axes, montant / non montant
- Angle d'ouverture maximal de 180°
- Pour portes à partir de 35 mm de rabat
- Protection fiable contre le démontage
- Système modulaire : les pièces uniques peuvent être remplacées

Description de la fonction

La charnière d'angle moderne SLIMFLEX en Acier inoxydable V2A allie force fonctionnelle et élégance. Son design mat et intemporel s'adapte à tous les environnements, tandis qu'elle soutient les portes de manière fiable avec une capacité de charge allant jusqu'à 120 kg. La conception bicolore avec des capuchons noirs confère à la Charnière une touche de raffinement. Grâce à son système modulaire et à ses multiples possibilités de réglage, la Charnière SLIMFLEX offre une grande adaptabilité aux exigences individuelles. La possibilité de réglage 3D de la charnière d'angle et la possibilité de réglage 2D de la charnière à lobes permettent une adaptation précise même dans des situations de montage complexes.

Lieux d'intervention

- Fabricant de chambres froides
- Véhicules frigorifiques
- Commerce de ferrures réfrigérées
- Construction de métal/portes
- Fabricant de portes réfrigérées

Données techniques

Capacité de charge [kg]	jusqu'à 120
Matériau	Acier inoxydable
Surface	Rectifiée et sablée
Butée de porte	Droite / Gauche
Réglable	3D
Angle d'ouverture	180°
Type de porte	Porte battante
Accessoires	Plaques de base
Pente	Oui / Non
Capacité de charge	jusqu'à 120
Rabattement	à partir de 35
Sécurité	Non

Données techniques

Rabattement [mm]	à partir de 35

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



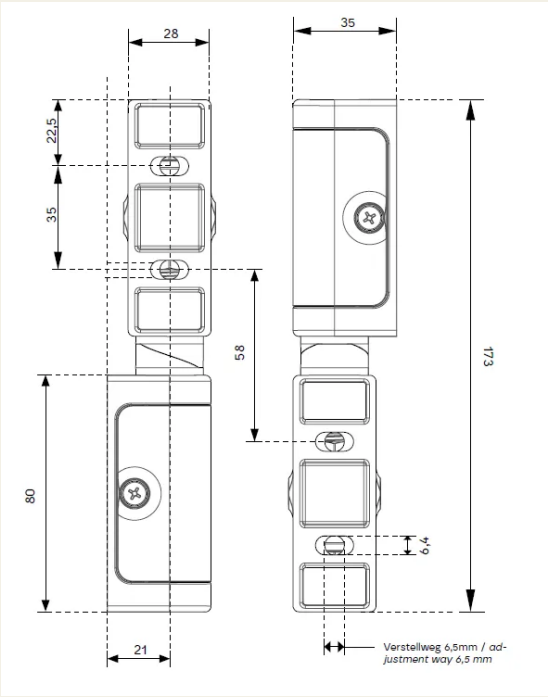
28
35
22,5
35
58
80
173
6,4
21
Verstellweg 6,5mm / adjustment way 6,5 mm