
Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Rouleaux de guidage doubles avec plaque de montage

N° d'article: TÜ2300

Les roulettes de guidage sont utilisées à l'extrémité inférieure du vantail et roulent sur un rail inférieur.

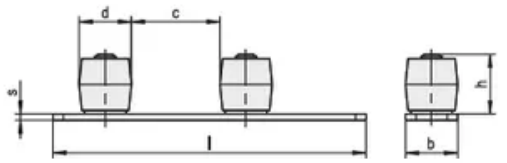

Caractéristiques

- Acier galvanisé et chromaté

Description fonctionnelle

Les roulettes saisissent l'extrémité libre inférieure du vantail le long d'un rail de guidage.