

## Serrure à mortaiser, 2 PZ avec fonction AP

N° d'article : TS550

Les serrures en applique avec double cylindre sont conçues pour les portes métalliques à cadre tubulaire ou pleines. En complément du Pêne dormant, elles se verrouillent vers le haut et vers le bas par l'intermédiaire de crémones.

### Caractéristiques


- Course du pêne demi-tour 15 mm
- Tringles de verrouillage verticales : Course 20 mm
- Carré de 9 mm

### Description de la fonction

Ces serrures du pêne dormant peuvent être équipées de deux cylindres profilés pour réaliser par exemple des circuits de fermeture différents. La Serrure peut être ouverte à tout moment de l'intérieur. Grâce à cette fonction anti-panique, il est possible de quitter la pièce à tout moment. Ces serrures sont notamment utilisées dans les portes des stations de transformation.

### Données techniques

Matériau	Acier
Surface	Galvanisé
Couleur	Argent
Cote LxIxH	175x137x29
Dimension du mandrin	33/105 mm

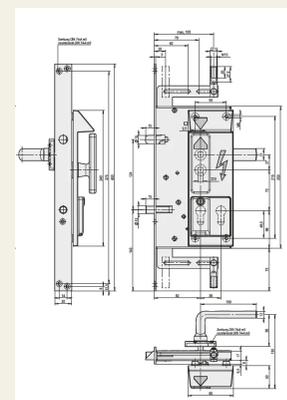

Données techniques

Distance	72 mm
Noix [mm]	9
Matériau de la têtère	Acier galvanisé
Matériau Pêne dormant	Acier inoxydable
Matériau du boîtier de la serrure	Acier galvanisé
Cote [mm]	175 x 137 x 29
Dimension du mandrin [mm]	33/105
Distance [mm]	72

