



Fermeture multipoints VARILOX pour chambre froide avec poignée en plastique

N° d'article : VARILOX.MP

Avec Varilox, les ingénieurs de STUV ont conçu et dessiné un système de fermeture modulaire à levier de pression, qui peut être configuré individuellement. Poignée à levier ou tubulaire ? Un aspect inox élégant ou un noir classique ? Le système modulaire permet de combiner très facilement différents panneaux décoratifs et variantes de poignées.



Description de la fonction

Notre système de verrouillage multipoints VARILOX avec poignée en plastique peut être configuré en tant que simple levier de pression ou avec une fonction d'encliquetage supplémentaire. Le système modulaire s'accompagne en outre d'un choix de différentes commandes à clé ainsi que de tiges carrées libres pour une adaptation de l'épaisseur de la porte par le client.

Lieux d'intervention

- Fabricant de chambres froides
- Véhicules frigorifiques
- Commerce de ferrures réfrigérées
- Construction de métal/portes
- Fabricant de portes réfrigérées
- Véhicules utilitaires

Données techniques

Épaisseur de la porte [mm] 60 à 180

Matériau Plastique

Données techniques



Surface	Teinté
Couleur	RAL 9.005
Butée de porte	Droite / Gauche
Plage de température	-40°C à +80°C
Épaisseur de la porte	60 à 180
Fonction de fermeture	Presses
Type de verrouillage	PZ, Kaba, aveugle
Verrouillage multipoint	Oui
Type de porte	Porte battante
Dimension du mandrin [mm]	80



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

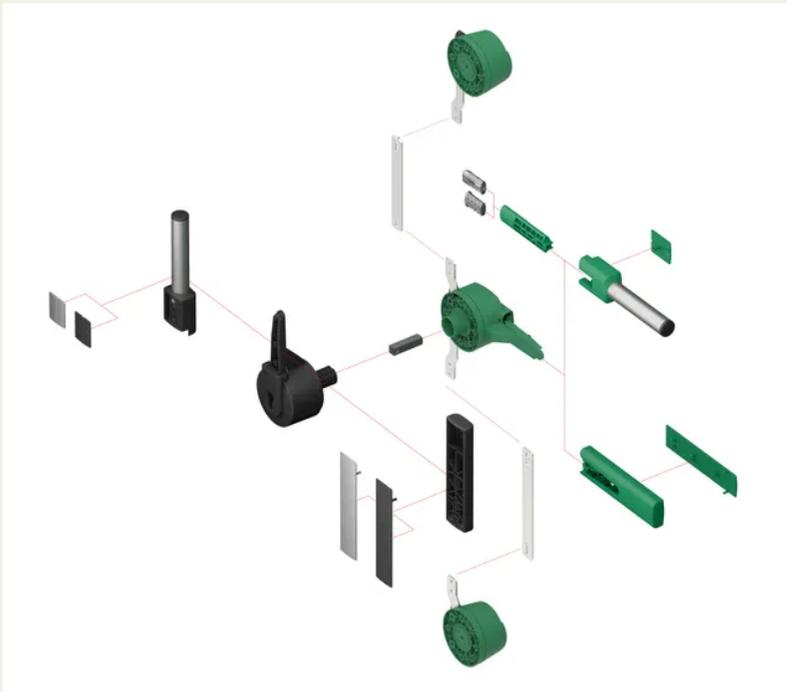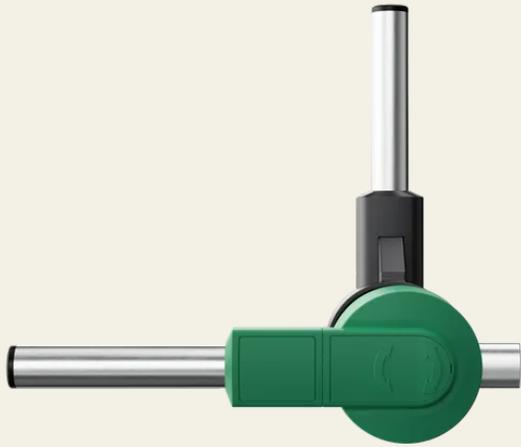

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

