

Fermeture de chambre froide VARILOX avec tube en acier inoxydable

N° d'article : VARILOX.TUBE.1P

Description de la fonction

Notre système de verrouillage VARILOX à un point avec poignée en acier inoxydable peut être configuré comme simple levier de pression ou avec une fonction d'encliquetage supplémentaire. Le système modulaire s'accompagne en outre d'un choix de différentes commandes à clé ainsi que de tiges carrées libres pour une adaptation de l'épaisseur de la porte par le client.



Lieux d'intervention

- Fabricant de chambres froides
- Véhicules frigorifiques
- Commerce de ferrures réfrigérées
- Construction de métal/portes
- Fabricant de portes réfrigérées
- Véhicules utilitaires

Données techniques

Épaisseur de la porte [mm]	60 à 180
Matériau	Acier inoxydable
Butée de porte	Droite / Gauche
Plage de température	-40°C à +80°C
Épaisseur de la porte	60 à 180
Fonction de fermeture	Presses

Données techniques

Type de verrouillage PZ, Kaba, aveugle



Verrouillage multipoint Non

Type de porte Porte battante

Dimension du mandrin [mm] 80



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

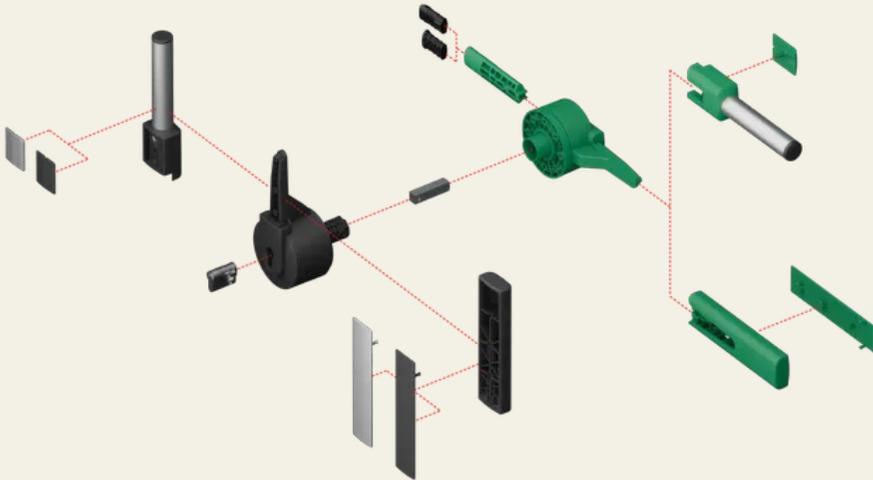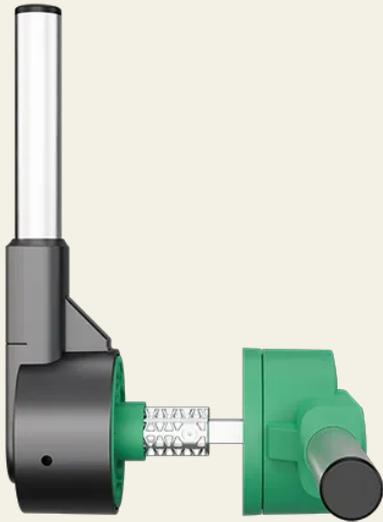

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

