Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Punta doppia Basquill/Catenaccio Serratura a catenaccio

Articolo n. Articolo n.: HSL 301

Serratura a bullone con chiusura a barra aggiuntiva per locali di detenzione particolarmente sicuri. Nella versione standard, la serratura con chiusura su un lato è dotata di un indicatore meccanico di posizione del bullone sul lato della chiave.



Caratteristiche

- Progettato per locali di detenzione particolarmente sicuri (BGH)
- Bloccaggio del catenaccio a scelta senza, in posizione estesa o retratta
- Facile da usare con chiave a doppia mappa HSL (1 giro)
- Bloccaggio commutabile senza chiave di commutazione
- Le aste del catenaccio non sono comprese nel volume di fornitura

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Descrizione delle funzioni

La chiave a doppia mappa HSL viene inserita nella serratura.
Il catenaccio viene richiuso con la chiave con un giro completo (rotazione di 180°). Le aste del catenaccio vengono ritirate verso l'alto ruotando la leva di 45°.
La porta può essere aperta.
La porta viene chiusa.
I catenacci vengono estratti verso il basso ruotando la leva di 45°. Il catenaccio viene pre-bloccato con la chiave con un giro completo (rotazione di 180°).
La porta è completamente chiusa.
Commutazione della chiusura
Il meccanismo di chiusura può essere commutato su un'altra chiusura quando è sbloccato (catenaccio chiuso). A tale scopo sono necessarie una chiave della chiusura attuale e una chiave della chiusura futura.
Il tipo HSL 301 è progettato per porte di locali di detenzione e porte BGH. Grazie alla chiusura aggiuntiva con aste verso il basso e verso l'alto, la porta è fissata su tre lati.

Luoghi di impiego

- Porta di custodia
- Porta della cella particolarmente sicura

Dati tecnici


Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Dimensioni della coprifissa [mm]	410 x 35 x 4
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Elevazione [mm]	16
Ricodificabilità	sì
Dimensioni della serratura [mm]	280 x 22 x 220
Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Umidità relativa [%]	95% senza condensa
chiusura A bullone mm	20
indicatore di posizione del bullone	meccanico
Peso [kg]	5,4

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

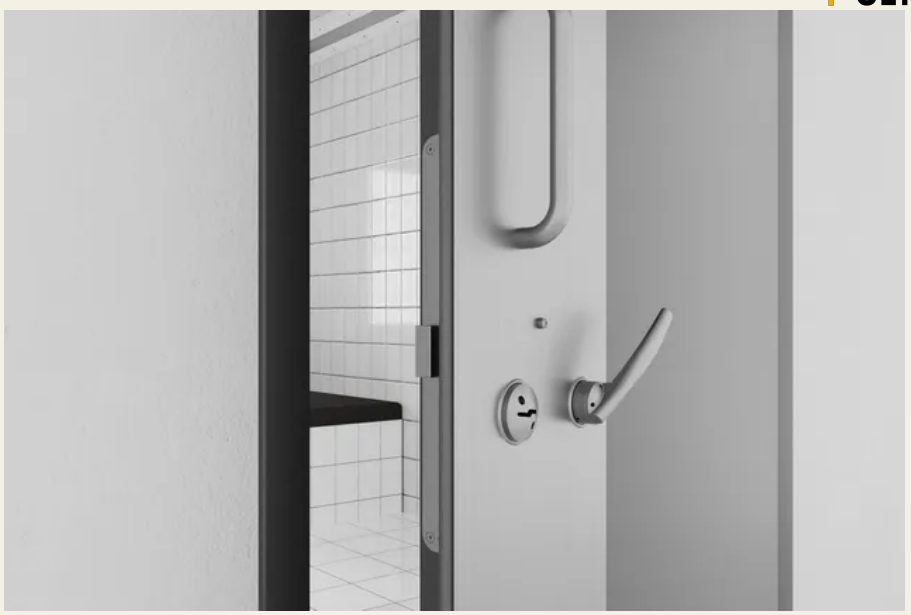

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de