Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Punta doppia Retrofit Serratura di sicurezza elettromeccanica (ibrida)

Articolo n. Articolo n.: HSL C173

Caratteristiche



- Sostituzione 1:1 per CHUBB® 4L78
- Facile apertura con chiave a doppia mappa HSL (rotazione di 180°)
- Anti-pick – con esclusivo sistema di bloccaggio della guardia HSL
- Bloccaggio elettromagnetico 24 V CC
- Bloccaggio combinato elettrico e a chiave
- Azionamento tramite maniglia o pomello (maniglia a L/T possibile)
- Chiave principale/di gruppo con fino a 21 sottogruppi
- Montabile a sinistra/destra, per porte interne ed esterne
- Testato per 500.000 cicli meccanici e 1 milione di cicli elettrici
- Carico di fine corsa 12,5 kN, carico laterale 50 kN

Descrizione delle funzioni

• Indicatore meccanico dello stato di chiusura sul lato chiave • Indicatore orizzontale = chiuso • Sblocco mediante rotazione di 180° della chiave HSL • Ritiro del catenaccio premendo la maniglia a leva • Il catenaccio viene mantenuto automaticamente, la porta può essere aperta • Bloccaggio ruotando la maniglia a leva in posizione verticale • Il catenaccio rimane estratto o retratto quando la chiave è estratta • L'attuazione del catenaccio mediante rotazione parziale della chiave attiva la maniglia • Ricodificabile in 9 livelli senza sostituzione del meccanismo di bloccaggio • Montaggio a filo o in superficie possibile


Dati tecnici

Superficie	Opaco

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Montaggio	flächenbündig oder aufgesetzt montierbar
Intervallo di temperatura	-da -40 °C a +65 °C
Tipo di chiusura	Modalità elettrica (24 V CC) e modalità a chiave con comando a maniglia
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Ricodificabilità	Ricodificabile fino a 9 volte senza chiave di cambio
Dimensioni LxPxA	267 x 30 x 285 mm
chiusura A bullone mm	25 mm
Peso [kg]	7,0 kg

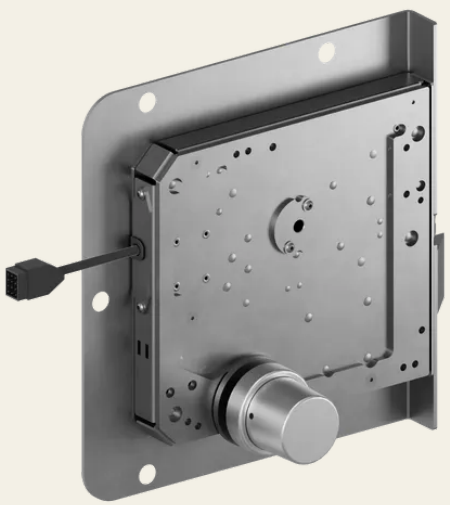





SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



