

Cerniera a Batiente, a filo, non staccabile, fino a 120 kg di portata

Articolo n. Articolo n.: INOFLEX.PRO

Caratteristiche

- Per porte a filo muro
- Portata con due cerniere fino a 120 kg
- Acciaio inox getto in ghisa, levigato e sabbato
- Regolabile in 2D
- Disponibile in versione rialzo o non rialzo
- Utilizzabile a destra o a sinistra
- Non staccabile (staccabile – INOFLEX1)
- Tappi di copertura e perno della cerniera con dispositivo di sicurezza
- Montaggio semplice e veloce
- Per interni ed esterni
- Angolo di apertura max. 270°



Descrizione delle funzioni

La cerniera a batiente INOFLEX2 in acciaio inox unisce un design moderno alla massima qualità e praticità. Con le versioni a rialzo e non a rialzo troviamo la soluzione ottimale per le esigenze individuali per porte a filo muro fino a 120 kg. Il montaggio intuitivo e semplice può essere effettuato in pochissimo tempo.

Luoghi di impiego


- Produttori di celle frigorifere
- Veicoli refrigerati
- Commercio di accessori per la refrigerazione
- Costruzione di porte e strutture metalliche

— Produttori di porte refrigerate

Dati tecnici

Capacità di carico [kg]	fino a 120
Sovrapposizione [mm]	0
Materiale	Acciaio inox
Superficie	Levigato e sabbiato
Battuta della porta	Destra / Sinistra
Regolabile	2D
Angolo di apertura	270°
Tipo di porta	Porte girevoli
Pendenza	Si / No
Capacità di carico	fino a 120
Sovrapposizione	0
Sicurezza	Si

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

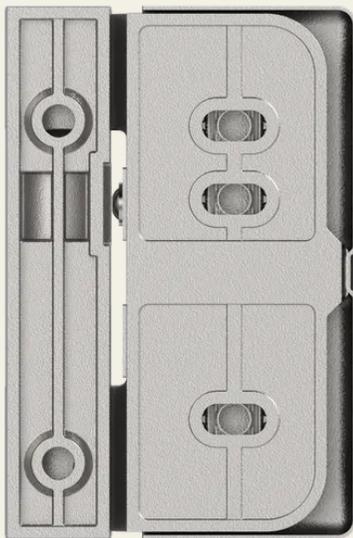

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

