
Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# Serratura da infilare 72 mm di distanza per cilindro profilato

Articolo n. Articolo n.: KES 100

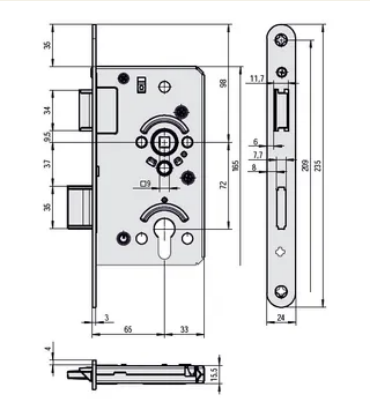

## Caratteristiche

- Per ambienti umidi
- Con cambio
- Frontale in acciaio inox, arrotondato
- Scrocco e Catenaccio nichelati lucidi
- Predisposto per cilindro profilato
- Dado 9 mm
- Scrocco reversibile per battuta destra e sinistra
- Frontale in acciaio inox
- Interasse 65 mm

## Luoghi di impiego

- Produttori di celle frigorifere
- Commercio di accessori per la refrigerazione
- Costruzione di porte e strutture metalliche
- Produttori di porte refrigerate
- Produttore di porte isolate

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | Zincato |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Funzione di chiusura | Scrocco/Catenaccio |
| Tipo di chiusura | PZ |
| Chiusura multipunto | No |
| Tipo di porta | Porte girevoli |
| Accessori | Maniglia della porta |
| Dado [mm] | 9 |
| Dimensioni della coprifissa [mm] | 235 x 24 |
| Materiale Frontale | Acciaio inox |
| Materiale corpo serratura | Acciaio |
| Interasse [mm] | 65 |
| Distanza [mm] | 72 |
| Battuta della porta | Destra / Sinistra |