
Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Serratura da infilare 74 mm di distanza per cilindro Kaba

Articolo n. Articolo n.: KES 200

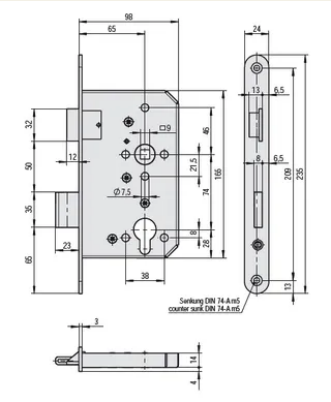

Caratteristiche

- Per ambienti umidi
- Con cambio
- Frontale in acciaio inox, arrotondato
- Scrocco e Catenaccio nichelati lucidi
- Predisposto per Cilindro KABA
- Dado 9 mm
- Scrocco reversibile per battuta destra e sinistra
- Frontale in acciaio inox
- Interasse 65 mm

Luoghi di impiego

- Produttori di celle frigorifere
- Commercio di accessori per la refrigerazione
- Costruzione di porte e strutture metalliche
- Produttori di porte refrigerate
- Produttore di porte isolate

Dati tecnici

Materiale	Acciaio
Superficie	Zincato

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Funzione di chiusura	Scrocco/Catenaccio
Tipo di chiusura	PZ
Chiusura multipunto	No
Tipo di porta	Porte girevoli
Accessori	Maniglia della porta
Dado [mm]	9
Dimensioni della coprifissa [mm]	235 x 24
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio
Interasse [mm]	65
Distanza [mm]	74
Battuta della porta	Destra / Sinistra