Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# Chiusura a leva (isolata)

Articolo n. Articolo n.: PHV 200

Il sistema di chiusura a leva unilaterale in acciaio inox getto in ghisa, con la sua vite, in combinazione con una superficie di contatto inclinata nel morsetto, preme le porte e i portelli più piccoli lungo tutto il perimetro nella guarnizione della porta. Robusto e dotato di rivestimento termoisolante, il sistema funziona anche in ambienti estremi.



## Caratteristiche

- Acciaio inox Getto in ghisa Levigato e Sabbiata
- Leva con rivestimento termoisolante
- Per battuta destra o sinistra
- Con vite fusa
- Adatto per apparecchi a caldo
- Morsetto per diverse sovrapposizioni

## Luoghi di impiego

- Produttore di forni
- Tecnica di cottura e affumicatura
- K

## Dati tecnici


| | |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inox |
| Superficie | Levigato e sabbiato |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Funzione di chiusura | Pressatura |
| Chiusura multipunto | No |
| Tipo di porta | Porte girevoli |
| Accessori | Morsetto |
| Battuta della porta | Destra / Sinistra |

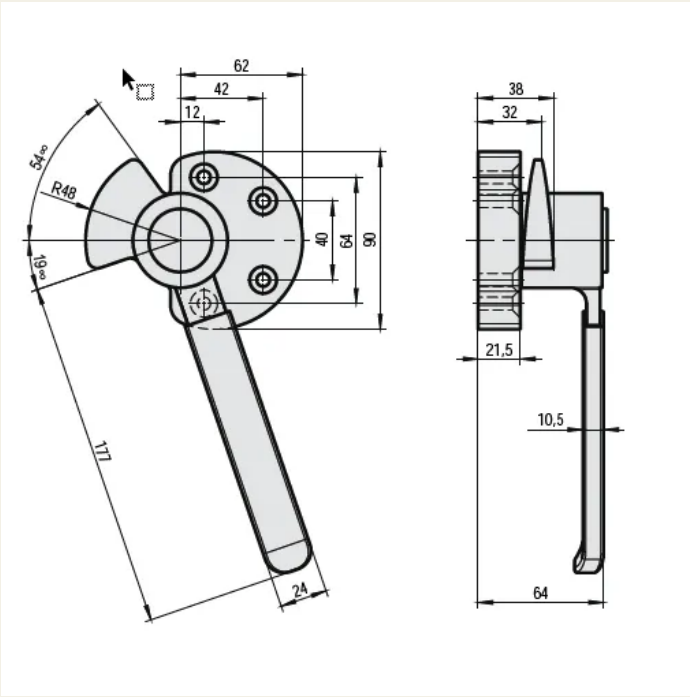


62
42
12
54°
R48
19
40
64
90
177
24
38
32
21,5
10,5
64