Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Morsetto per chiusura a leva

Articolo n. Articolo n.: PHV 300

Il sistema di chiusura a leva unilaterale in acciaio inox getto in ghisa, con la sua vite, in combinazione con una superficie di contatto inclinata nel morsetto, preme le porte e i portelli più piccoli lungo tutto il perimetro nella guarnizione della porta. Robusto e dotato di rivestimento termoisolante, il sistema funziona anche in ambienti estremi.



Caratteristiche

- Acciaio inox Getto in ghisa Levigato e sabbiato
- Per battuta destra o sinistra
- Con inserto in plastica
- Adatto per apparecchi che utilizzano vapore e acqua calda
- Altezza del perno 56 e 74 mm

Luoghi di impiego

- Produttore di forni
- Tecnica di cottura e affumicatura
- Produttori di celle frigorifere
- Produttori di porte refrigerate
- Produttore di porte isolate


Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Superficie	Levigato e sabbiato
Funzione di chiusura	Pressatura
Chiusura multipunto	No
Tipo di porta	Porte girevoli
Battuta della porta	Destra / Sinistra

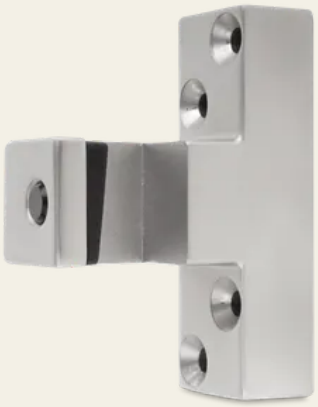

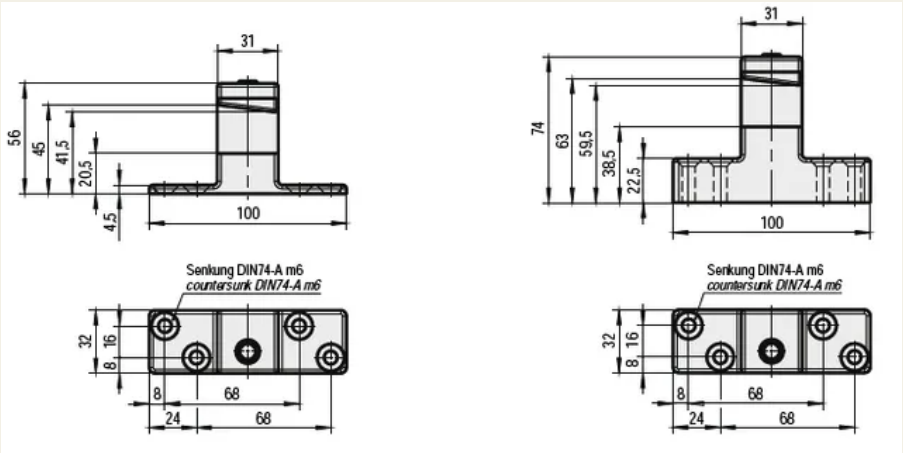


31
56
45
41,5
20,5
4,5
100
Senkung DIN74-A m6
countersunk DIN74-A m6
32
16
8
8
68
24
68
31
74
63
59,5
38,5
22,5
100
Senkung DIN74-A m6
countersunk DIN74-A m6
32
16
8
8
68
24
68