Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Punti di contatto PYLOCX

Articolo n. Articolo n.: PL203X

Il punto di contatto funge da interfaccia tra PYKEY e il modulo di controllo. Grazie al magnete integrato, PYKEY si centra automaticamente ogni volta che viene posizionato. Resistente alla corrosione e disponibile con cavi di diverse lunghezze e barre filettate per il montaggio, nonché come punto di contatto NFC.



Caratteristiche

- Compatibile con tutti i moduli di controllo PYLOCX e PYKEYS
- Adatto per il funzionamento senza corrente
- Lunghezze cavo da 0,8 m a 12 m
- Inserto utilizzabile all'interno e all'esterno
- Modello disponibile per apertura NFC

Descrizione delle funzioni

Il punto di contatto trasmette il codice del PYKEY al modulo di controllo collegato per attivare l'apertura. Il punto di contatto è l'unico componente esterno del sistema e, essendo fissato in modo permanente, non offre alcun punto di accesso per manomissioni di alcun tipo.

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox V2A/V4A, alluminio (punto di contatto NFC)
Superficie	Punto di contatto NFC: anodizzato duro
Colore	Argento

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883


Dati tecnici

Norme	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 , VdS 2.271:2.007-12
Avviamento del monaggio	Barra filettata M8/M10 x 75 mm o filettatura esterna M14
Tipo di protezione	IP64
Intervallo di temperatura	-45 °C - +70 °C
Utilizzo	Interfaccia tra PYKEY e modulo di controllo
Lunghezza cavo	0,8/1/2/4/7/12 m
Dimensioni LxPxA	Diametro 45/60/78 mm, barra filettata M8/M10 x 75 mm, filettatura esterna M14



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



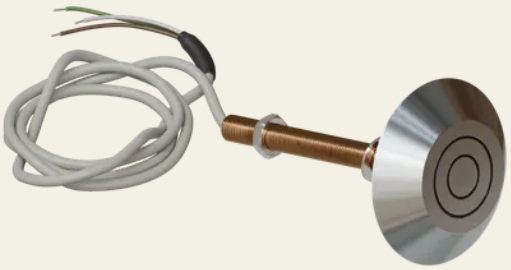

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de