Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Serratura per chiusini

Articolo n. Articolo n.: PL74XX

Inserto di chiusura a incastro automatico per chiusini di tutti i produttori più comuni, ricambio con misure identiche agli inserti di chiusura Cilindro. Adatto per chiusini fino a RC3 secondo DIN EN 1627 in classe D400. Adatto per l'uso in zone Ex 1. Diverse varianti con diametro 35/40 mm, con/senza flangia.



Caratteristiche

- Inserto universale
- Apertura tramite codice monouso o PIN
- Adatto per chiusini fino a RC3 secondo DIN EN 1627 in classe D400
- Adatto per l'uso in zone Ex 1
- Disponibile in diverse dimensioni

Descrizione delle funzioni

Dopo aver inserito il codice, il PYKEY viene posizionato sul punto di contatto dell'apparecchio. Il codice viene trasmesso e l'apparecchio viene alimentato con corrente per l'apertura. Il cilindro può essere estratto manualmente. Quando il cilindro viene reinserito, si blocca automaticamente.

Dati tecnici

Materiale	Ottone
Avviamento del monaggio	Inserimento in tombini esistenti
Tipo di protezione	IP65


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Intervallo di temperatura	-40 °C - +60 °C
Funzione di chiusura	Elettronico
Mezzo di bloccaggio	PYKEY
Tipo di chiusura	Autobloccante
Utilizzo	Ricambio identico per cilindri di chiusura
Dimensioni LxPxA	Ø33/35/40/46 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

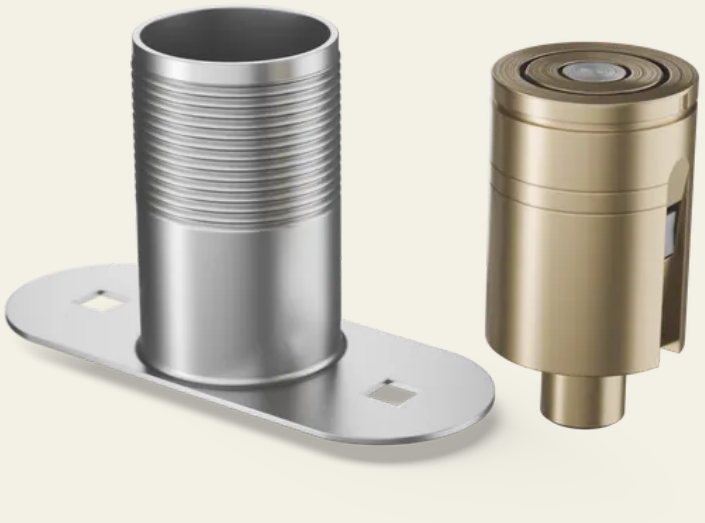



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de