Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Simplox Set di connettori per pannello 161

Articolo n. Articolo n.: Simplox 161



Mai prima d'ora l'installazione nei pannelli e il collegamento dei pannelli è stato così rapido, semplice e sicuro come con il nuovo SIMPLOX brevettato. SIMPLOX consente un'integrazione della schiuma nei pannelli senza lacune e bolle, senza necessità di nastratura. Bulloni di adattamento di diverse dimensioni garantiscono un montaggio rapido, corretto e preciso e assicurano una ventilazione affidabile del pannello durante il processo di schiumatura. Provate subito SIMPLOX: https://simplox.stuv.de/

Caratteristiche

- Cassette in polistirolo
- Gancio in acciaio zincato
- Disponibile con o senza filtro per sfiato
- Sfiato e pelle di protezione brevettati
- Per chiave esagonale SW8
- Percorso di serraggio 12 mm
- Percorso di serraggio 180°

Descrizione delle funzioni

Durante il processo di schiumatura, la nuova tecnologia brevettata della pellicola protettiva impedisce la penetrazione della schiuma. Dopo la schiumatura, è sufficiente utilizzare una chiave a brugola (disponibile come accessorio opzionale) per perforare la pellicola protettiva autoapribile. Quando si serra con la chiave a brugola, il gancio zincato in acciaio rompe la pellicola protettiva laterale e può essere facilmente inserito nell'elemento a incastro. Il percorso di serraggio totale della chiave a brugola, dall'inserimento alla posizione finale, è di soli 180° al massimo.

Luoghi di impiego

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

- Produttori di celle frigorifere
- Produttori di porte refrigerate
- Elementi costruttivi

Dati tecnici

Materiale	Polistirolo
Colore	RAL 9.005
Attuazione	SW 8
Posizione del foro	chiuso
Sfiato	sì
Accessori	Morsetto, Bullone di adattamento, Chiave di azionamento, Tappi di copertura
Distanza tra i fori [mm]	122
Percorso di serraggio [mm]	12

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883






Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de



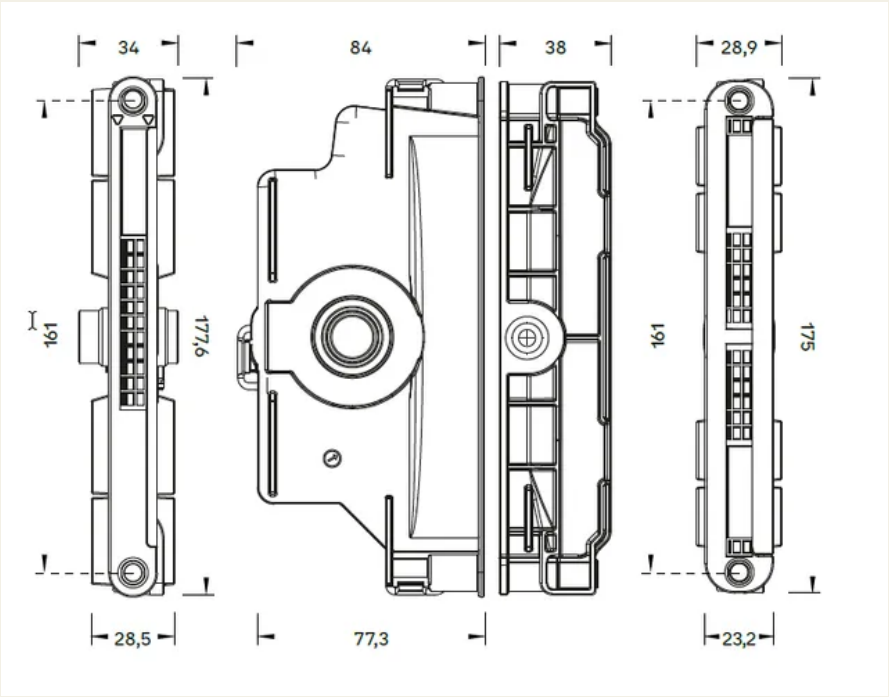


34
84
38
28,9
161
177,6
161
175
28,5
77,3
23,2