
Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Rosette di sicurezza per cilindri profilati

Articolo n. Articolo n.: TÜ500

Le rosette per serrature a scatto sono comunemente utilizzate per l'inserimento su porte esterne. Sono disponibili in alluminio o acciaio inox e sono dotate di un dispositivo antieffrazione integrato per il cilindro.

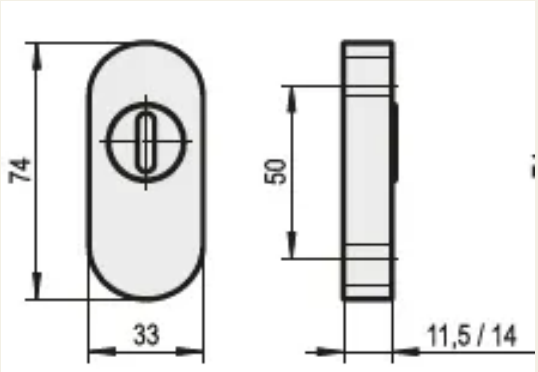

Caratteristiche

- Predisposto per cilindri profilati
- Spessore 11,5 mm adatto per cilindri con sporgenza max. 7,5 mm
- Spessore 14 mm adatto per cilindri con sporgenza max. 10,5 mm

Descrizione delle funzioni

Le Rosette sono ovali e disponibili in diverse altezze.

Dati tecnici

Colore	Argento