
Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Serratura antipanico a innesto, 2 PZ, protezione antincendio/antifumo

Articolo n. Articolo n.: TS400

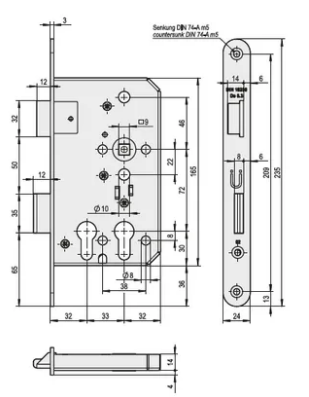

Le serrature da infilare con doppia PZ sono progettate per porte a battente. Trovano applicazione in porte in legno o acciaio. Offrono la possibilità di essere azionate da due cilindri profilati. Le serrature sono omologate per porte tagliafuoco e tagliafumo.

Descrizione delle funzioni

Queste serrature con catenaccio e scrocco possono essere dotate di due cilindri profilati per realizzare, ad esempio, diversi circuiti di chiusura. Sono disponibili a scelta con funzione antipanico E o D. Le serrature sono dotate di un nottolino quadrato da 9 mm.

Dati tecnici

Materiale	Acciaio
Superficie	Zincato
Colore	Argento
Dado [mm]	9
Dimensioni della coprifissa [mm]	235x24x3
Materiale Frontale	Acciaio Zincato
Materiale Catenaccio	Zinco
Materiale corpo serratura	Acciaio Zincato
Dimensioni LxPxA	165x97x14

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Interasse [mm]	32/65
Distanza [mm]	72
chiusura A bullone mm	12