
SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Dubbelbaard Retrofit elektromechanisch (hybride) hoogbeveiligingsslot - vergelijkbaar met CHUBB® model 3R63

Artikelnr.: HSL C103

Eigenschappen



- Mechanisch sluitsysteem getest met minimaal 500.000 bedieningen
- Greepmechanisme getest met minimaal 500.000 grendelbewegingen
- Slagmagneet getest met minimaal 1.000.000 cycli
- Slagmagneet ontworpen voor gebruik bij +/- 10% van 24 V DC geregelde voeding
- Nominale stroomopname: 250 mA
- Axiale belasting van de nachtschoot: 12,5 kN
- Zijdelingse belasting van de nachtschoot: 50 kN
- Externe handgreep/knop ontworpen als breekpunt om het interne slotmechanisme tegen overbelasting te beschermen
- Slot verkrijgbaar in links of rechts uitvoering voor naar binnen of naar buiten openende deuren
- Geschikt voor doorgangsdeuren of deuren van cellen
- Montage in stalen of houten deuren mogelijk

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Functieomschrijving

De HSL C103 is een insteekslot van roestvrij staal. De veilige vergrendeling gebeurt via twee onafhankelijke methoden:
Elektrische modus – ontgrendeling door een 24V DC-stuursignaal van een externe bron. De nachtschoot wordt teruggetrokken via de handgreep of knop (aan één of beide zijden) bij een 24V-signaal. De vergrendeling gebeurt door de deur eenvoudig dicht te trekken.
Sleutelfunctie – De nachtschoot wordt teruggetrokken via de handgreep of knop (aan één of beide zijden) bij een in de slot gestoken sleutel. De sleutel kan niet worden verwijderd zolang de nachtschoot is ingetrokken. De vergrendeling gebeurt eveneens door de deur dicht te trekken; de nachtschoot wordt door de extra nachtschoot geblokkeerd. De sleutelwerking kan aan één of beide zijden worden uitgevoerd.
Revisie-/hercodeersleutel – Door de revisie-/hercodeersleutel in sluitrichting te draaien, worden het elektronische systeem en de standaardsleutel gedeactiveerd.

Technische gegevens


Oppervlakte	mat
Bediening	Draaiknop, L- of T-greep
Montage	Montage in stalen of houten deuren mogelijk
Temperatuurbereik	-40° tot +65°
Stulpmaat [mm]	285 x 30 x 4 mm
Balkmaat	25 x 22 x 45 mm
Materiaal Vork	Roestvrij staal


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische gegevens


Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja, 9-voudig
Sluitingsprocessen	Mechanisch sluitsysteem getest met minimaal 500.000 bedieningen
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50 kN
Bedrijfsspanning	24 V DC
Afmetingen LxBxH	229 x 29 x 205 mm
bout uitsluiting mm	25 mm
Deurstop	rechts of links
Gewicht [kg]	mat

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

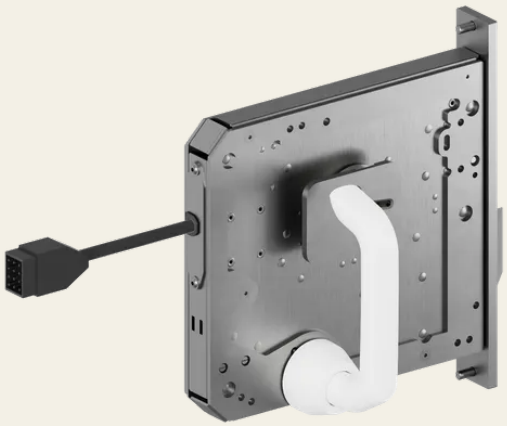

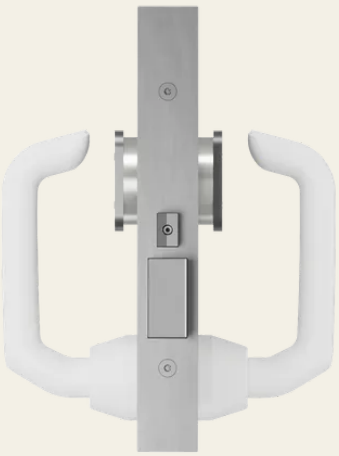

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

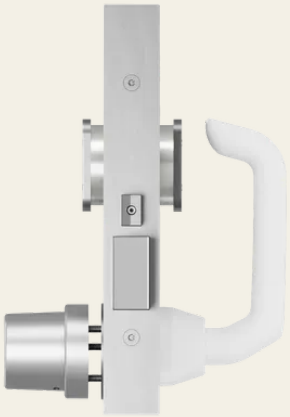

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de